


**БЛОК ПИТАНИЯ УЛИЧНЫЙ  
БПУ-1-220VAC-24VAC/5,0A**

**Артикул:** 40037

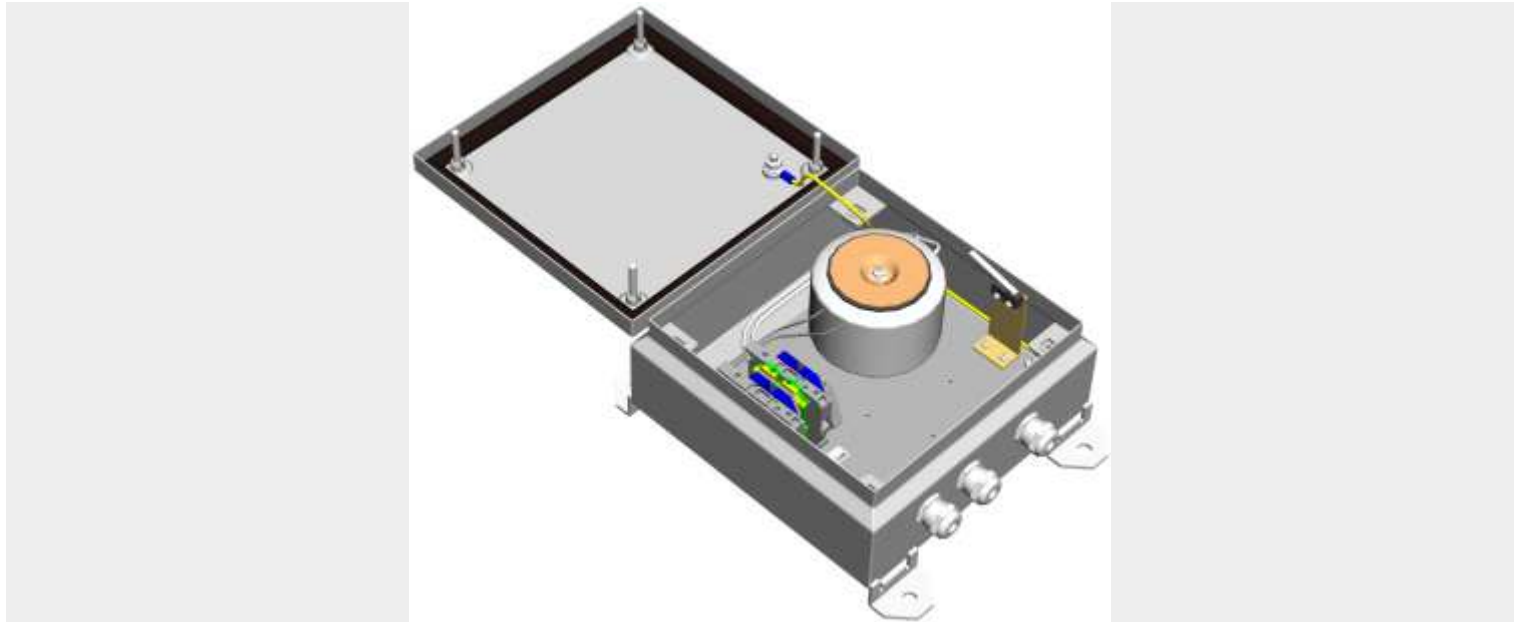

**Технические характеристики:**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Напряжение питания          | 220 В AC          |
| Выходное напряжение         | 24 В AC           |
| Выходной ток                | 5 А               |
| Диапазон рабочих температур | -60°С ÷ +50°С     |
| Габаритные размеры          | 200 x 200 x 80 мм |
| Режим работы                | круглосуточный    |
| Вес с упаковкой, не более   | 3 кг              |

Блок питания уличный БПУ-1-220VAC-24VAC/5,0A предназначен для питания купольных поворотных видеокамер переменным напряжением и может быть использован в качестве самостоятельного источника питания для других электронных устройств. Изделие оснащено предохранителями на входе и

выходе (2А и 6,3А соответственно).

Конструктивно БПУ-1 выполнен в металлическом пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе либо во влажных помещениях.

Блок питания рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 60°С до плюс 50°С и относительной влажности до 98% при температуре 35°С.

Изделие оборудовано тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе и болтом для заземления блока.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**.

Степень защиты **IP 66**.