


КОМПЛЕКТ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (24В/2А) КБП-24/2

Артикул: 40079

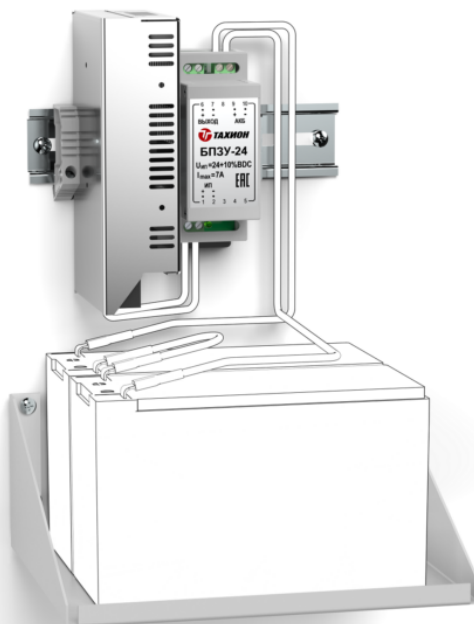

Технические характеристики:

| | |
|---|--|
| Напряжение питания | 94÷264 В AC, 47÷63 Гц |
| Выходное напряжение | 19÷27 В DC |
| Напряжение отсечки АКБ от нагрузки | 19÷20,5 В DC |
| Максимальный ток нагрузки | 2 А |
| Ток заряда батареи | 1 А |
| Тип АКБ | герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, напряжением 12 В |
| Ёмкость АКБ | не более 9 А/ч |
| Время прерывания при переключении на резервное питание* | 5÷15 мс |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Диапазон рабочих температур | - 25°С ÷ +60°С |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 10 000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 8 лет |
| Габаритные размеры | см. рис. |
| Масса с упаковкой, не более | 900 г |

* Время прерывания при переключении на резервное питание может быть равным 0 при использовании устройства компенсации временного прерывания УКП-12-24 производства «Тахион».

Комплект бесперебойного питания **КБП-24/2** предназначен для обеспечения бесперебойного питания аппаратуры постоянным напряжением 24В и установки в термощкафы.

КБП-24/2 имеет несколько видов защит: от перегрузки по току, короткого замыкания, превышения выходного напряжения, разряда батареи, переполюсовки.

Выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017**.

По способу защиты человека от поражения электрическим током КБП-24/2 соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75

Комплект поставки:

1. КБП-24 в сборе- 1 шт.
2. Кронштейн для установки АКБ - 1 шт.
3. Провода соединительные - 2 шт.
4. Перемычка - 1 шт.
5. Саморез 4,2x9,5 - 6 шт.
6. Паспорт - 1 шт.
7. Упаковочная тара - 1 шт.

Приобретается по отдельной заявке:

8. Устройство компенсации временного прерывания УКП-12-24 - 1 шт.

Устройство, габаритные и установочные размеры

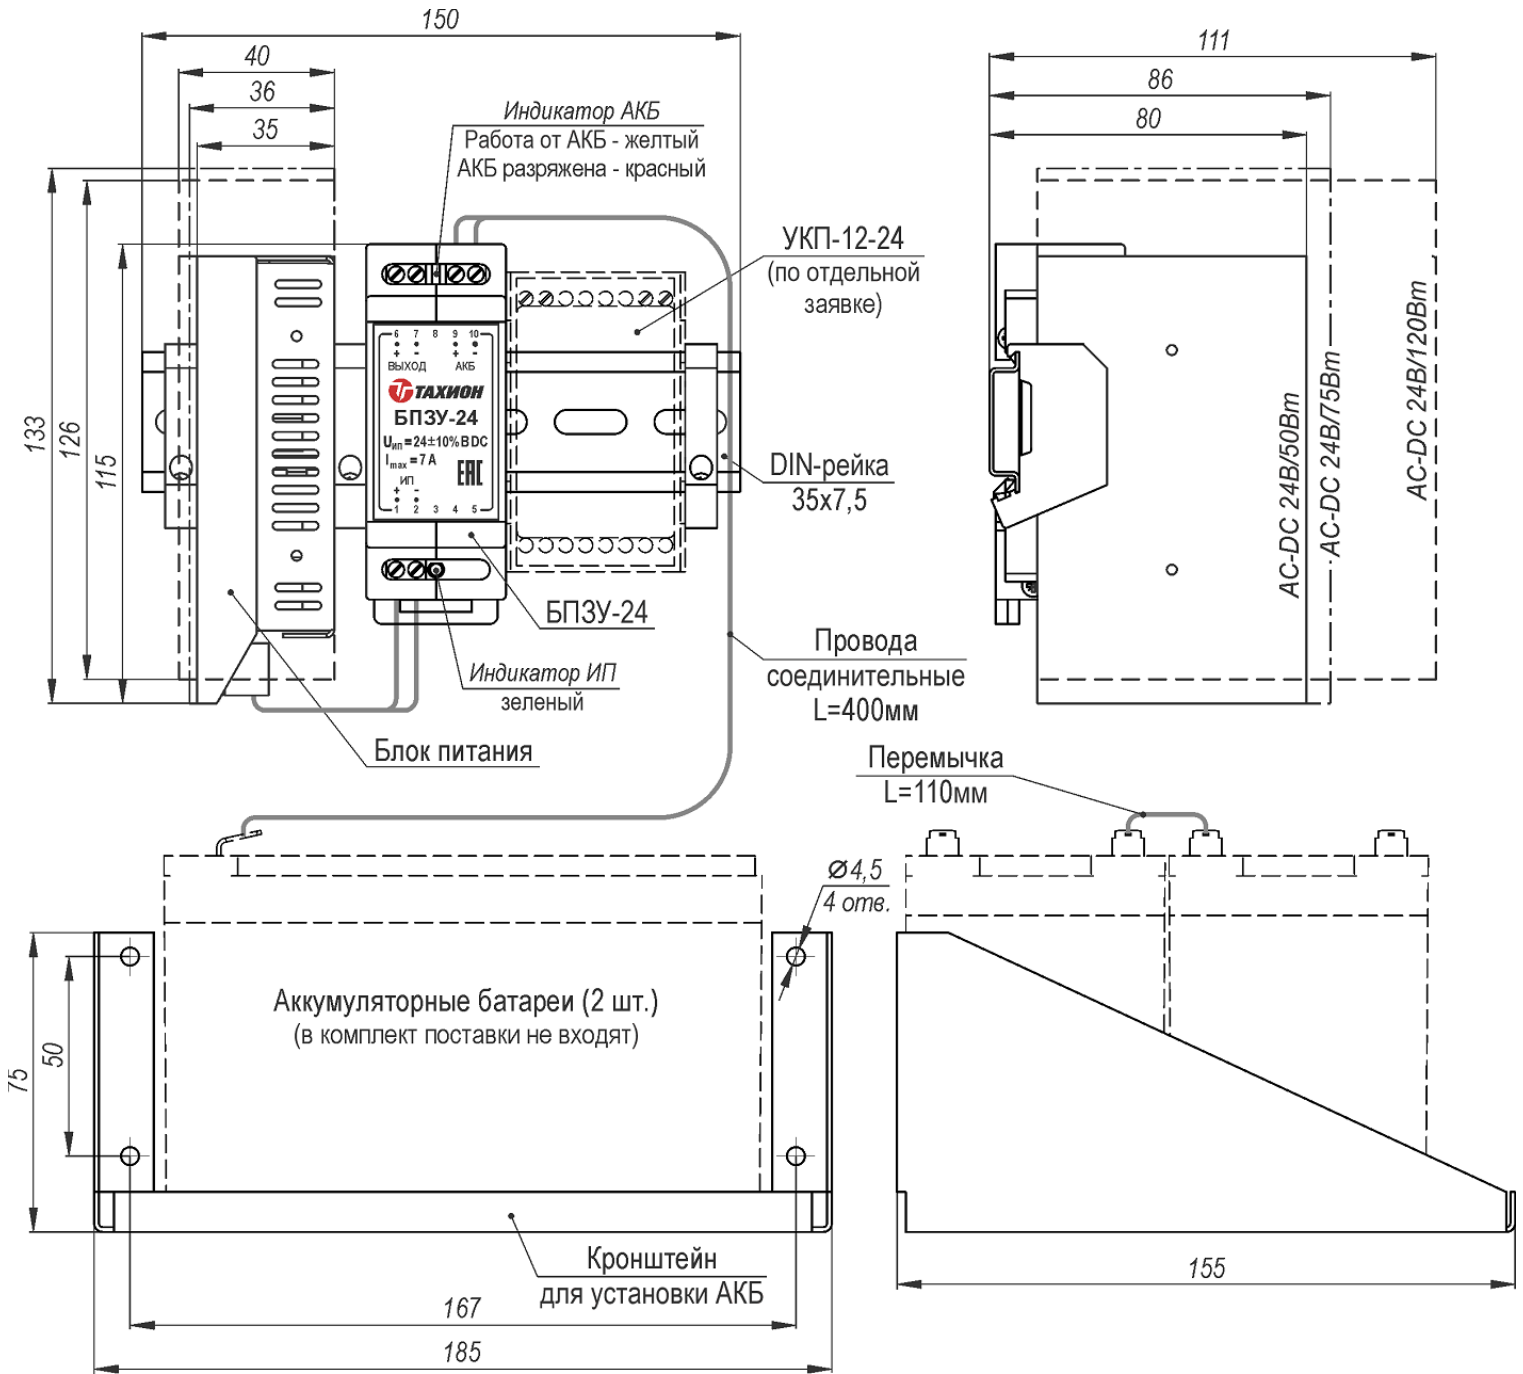


Схема электрическая принципиальная

