


КОМПЛЕКТ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ КБП-24/5

Артикул: 40081

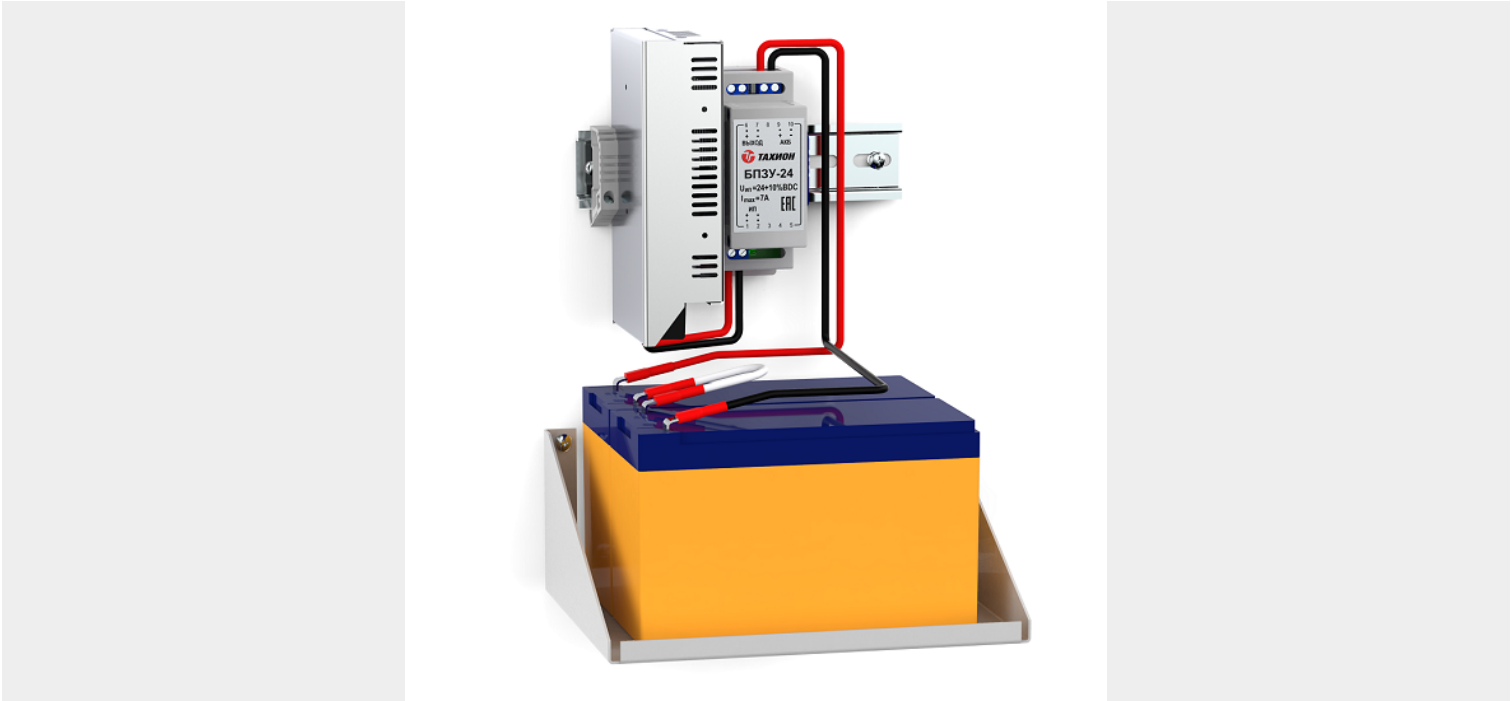

Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Значение
1	Напряжение питания	94÷264 В AC, 47÷63 Гц
2	Выходное напряжение	19÷27 В DC
3	Напряжение отсечки АКБ от нагрузки	19÷20.5 В DC
4	Максимальный ток нагрузки	5 А
5	Ток заряда батареи	1 А

6	Тип АКБ	герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, напряжением 12 В
7	Ёмкость АКБ	не более 9 А/ч
8	Время прерывания при переключении на резервное питание*	5÷15 мс
9	Диапазон рабочих температур	- 25°С ÷ +60°С
10	Средняя наработка на отказ, не менее	10 000 ч
11	Средний срок службы, не менее	8 лет
12	Габаритные размеры	см. рис.
13	Вес с упаковкой, не более	900 г

* Время прерывания при переключении на резервное питание может быть равным 0 при использовании устройства компенсации временного прерывания УКП-12-24 производства «Тахион».

Комплект бесперебойного питания **КБП-24/5** предназначен для обеспечения бесперебойного питания аппаратуры постоянным напряжением 24В и установки в термошкафы.

КБП-24/5 имеет несколько видов защит: от перегрузки по току, короткого замыкания, превышения выходного напряжения, разряда батареи, переплюсовки.

Комплект выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**


По способу защиты человека от поражения электрическим током комплект соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75

Комплект поставки:

1. Блок питания 24В/150Вт (**КБП-24/5**) - 1 шт.
2. Блок переключения питания с зарядным устройством БПЗУ-24 - 1 шт.
3. Кронштейн для установки АКБ - 1 шт.
4. Провода соединительные - 2 шт.
5. Перемычка - 1 шт.
6. Саморез 4,2х9,5 - 6 шт.
7. Паспорт - 1 шт.
8. Упаковочная тара - 1 шт.

Приобретается по отдельной заявке:

1. 9. Устройство компенсации временного прерывания УКП-12-24 - 1 шт.
2. 10. Аккумуляторная батарея (АКБ) - 1 шт.

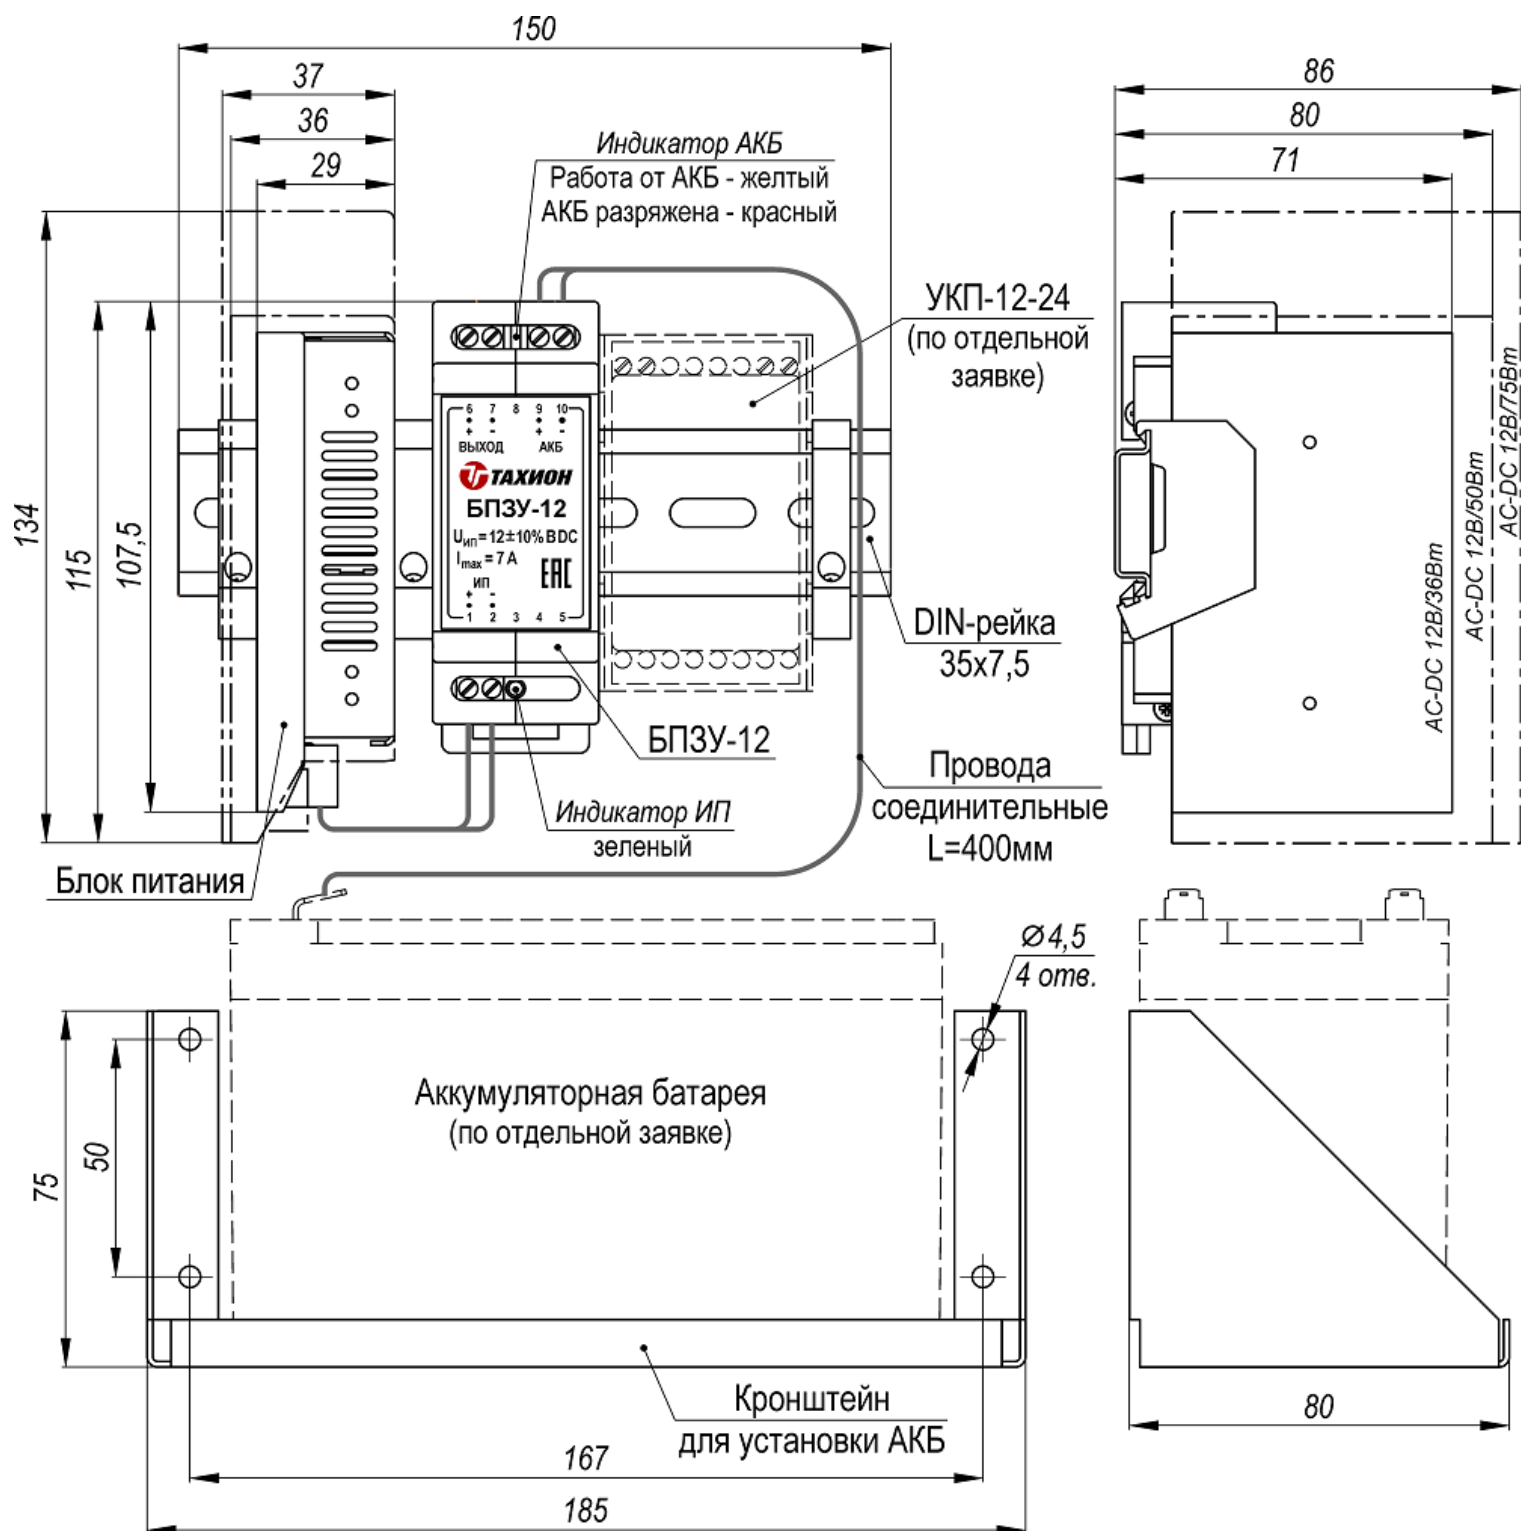

Габаритные и установочные размеры

