

## КОМПЛЕКТ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ КБП-48/8 (2,2 А·Ч)

Артикул: 40119



### Технические характеристики:

Напряжение питания	220 В AC
Выходное напряжение	48 ÷ 55 В DC *
Напряжение отсечки АКБ от нагрузки	38 ÷ 41 В DC
Максимальный ток нагрузки	8 А
Ток заряда батареи	1 А
Тип АКБ	герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, напряжением 12 В
Ёмкость АКБ, не более	9 А/ч
Время прерывания при переключении на резервное питание **	5 ÷ 15 мс
Диапазон рабочих температур	- 10 °С ÷ +60 °С
Средняя наработка на отказ, не менее	70 000 ч
Средний срок службы, не менее	8 лет

Габаритные размеры	см. рис.
Вес с упаковкой, не более	2,3 кг

- \* Заводская установка 48В; внимание, устанавливать более 53В недопустимо.
- \*\* Время прерывания при переключении на резервное питание может быть равным 0 при использовании устройства компенсации временного прерывания УКП-48 производства «Тахион».

Комплект бесперебойного питания КБП-48/8 (2,2 А·ч) предназначен для обеспечения бесперебойного питания коммутаторов Ethernet PoE/PoE+ или других электронных устройств постоянным напряжением 48÷53В и установки в термощкафы.

КБП-48/8 (2,2 А·ч) имеет несколько видов защит: от перегрузки по току, короткого замыкания, превышения выходного напряжения, разряда батареи, переплюсовки.

Комплект выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током комплект соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.


### **Состав изделия:**

1. КБП-48/8 в сборе - 1 шт.
2. Кронштейн для установки АКБ - 1 шт.
3. Провода соединительные - 2 шт.
4. Перемычка - 3 шт.
5. Саморез 4,2x9,5 - 8 шт.
6. Паспорт - 1 шт.
7. Упаковочная тара - 1 шт.

### **Приобретается по отдельной заявке:**

8. Устройство компенсации временного прерывания УКП-48 - 1 шт.
9. Аккумуляторная батарея (АКБ) - 4 шт.

### **Габаритные и установочные размеры**

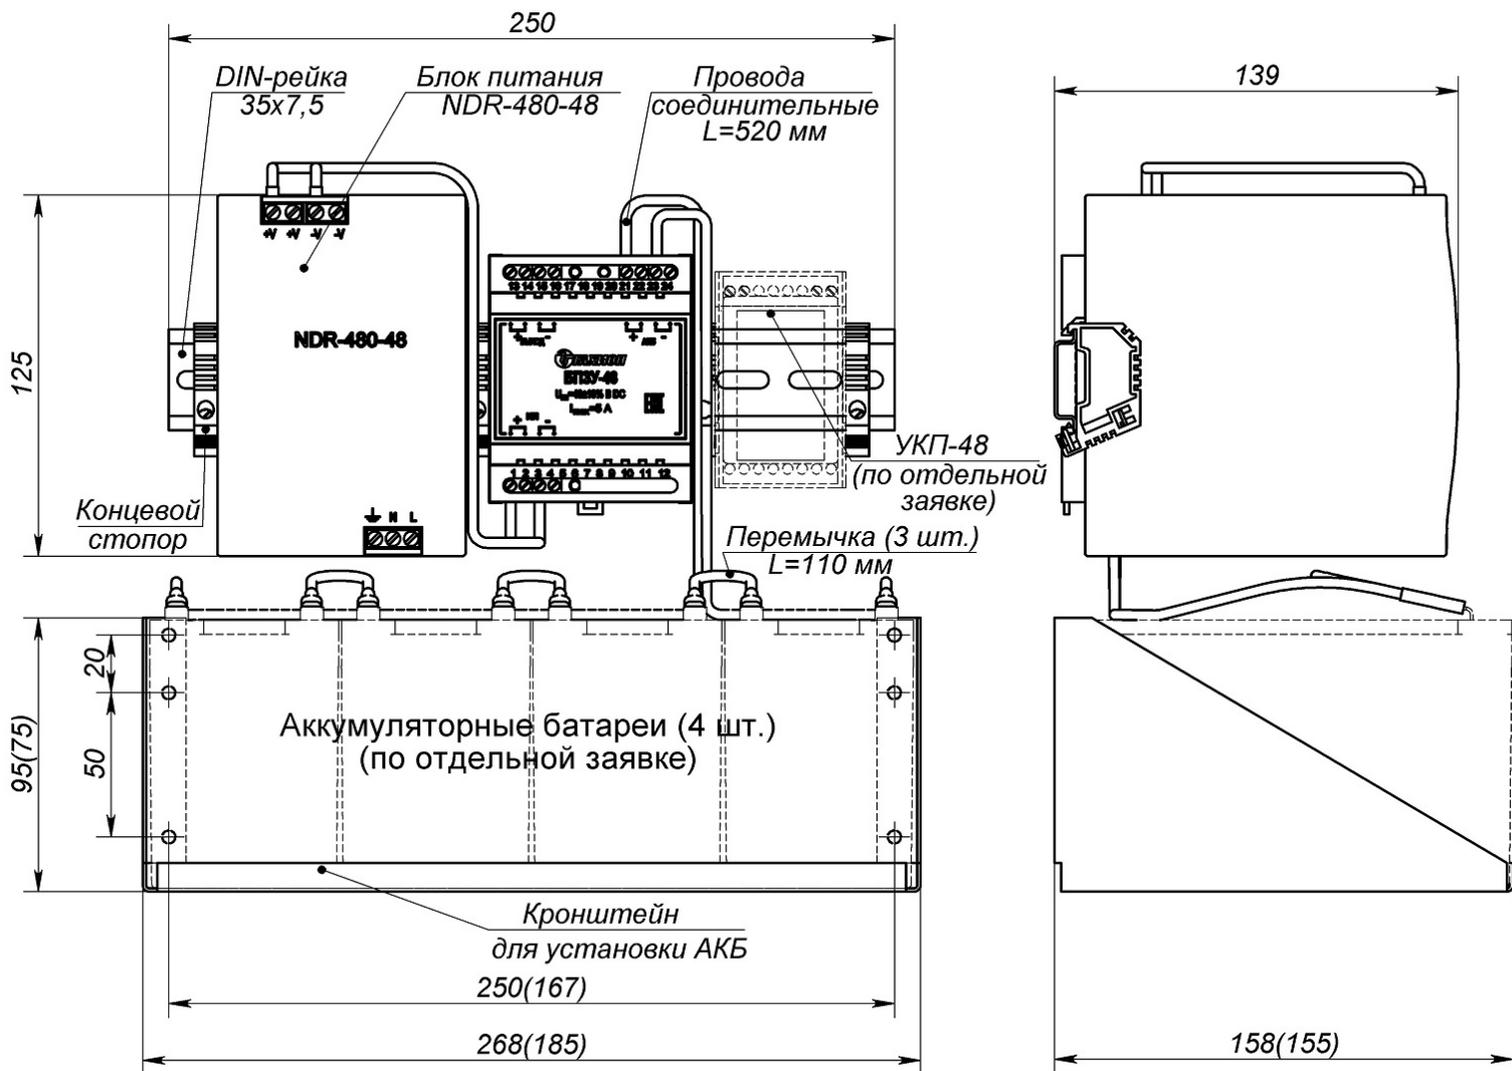

**Схема электрическая принципиальная**

