


КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ С ОБОГРЕВОМ КМГО

Артикул: 40012

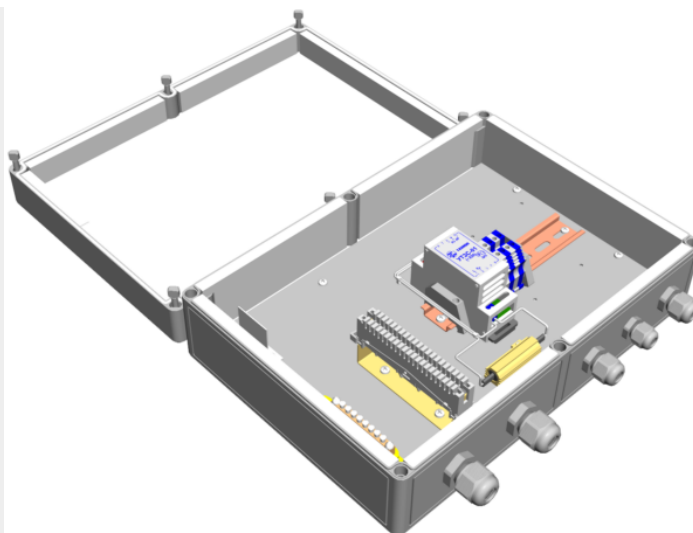

Технические характеристики:

Характеристики	Значение
Напряжение питания обогрева	220В ± 10%
Мощность обогрева, Вт	40
Диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +50
Диапазон включения/отключения обогрева, °С	0 — ±3 / +10 — ±3
Температура аварийного отключения обогревателя	+25 ± 3
Габаритные размеры, мм	361 x 288 x 111
Вес, кг	2,1 кг

Коробка монтажная герметичная с обогревом КМГО (далее изделие) предназначена для установки в ней

телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Поддержание температуры внутри изделия, в заданном диапазоне, обеспечивается автоматическим включением и отключением обогревателя. Управление обогревателем осуществляется с помощью устройства тепловой защиты и сигнализации УТЗС-01(~220).


Изделие оборудовано магнитоконтактным извещателем для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**.

Степень защиты IP66.

Устройство КМГО (крышка не показана)

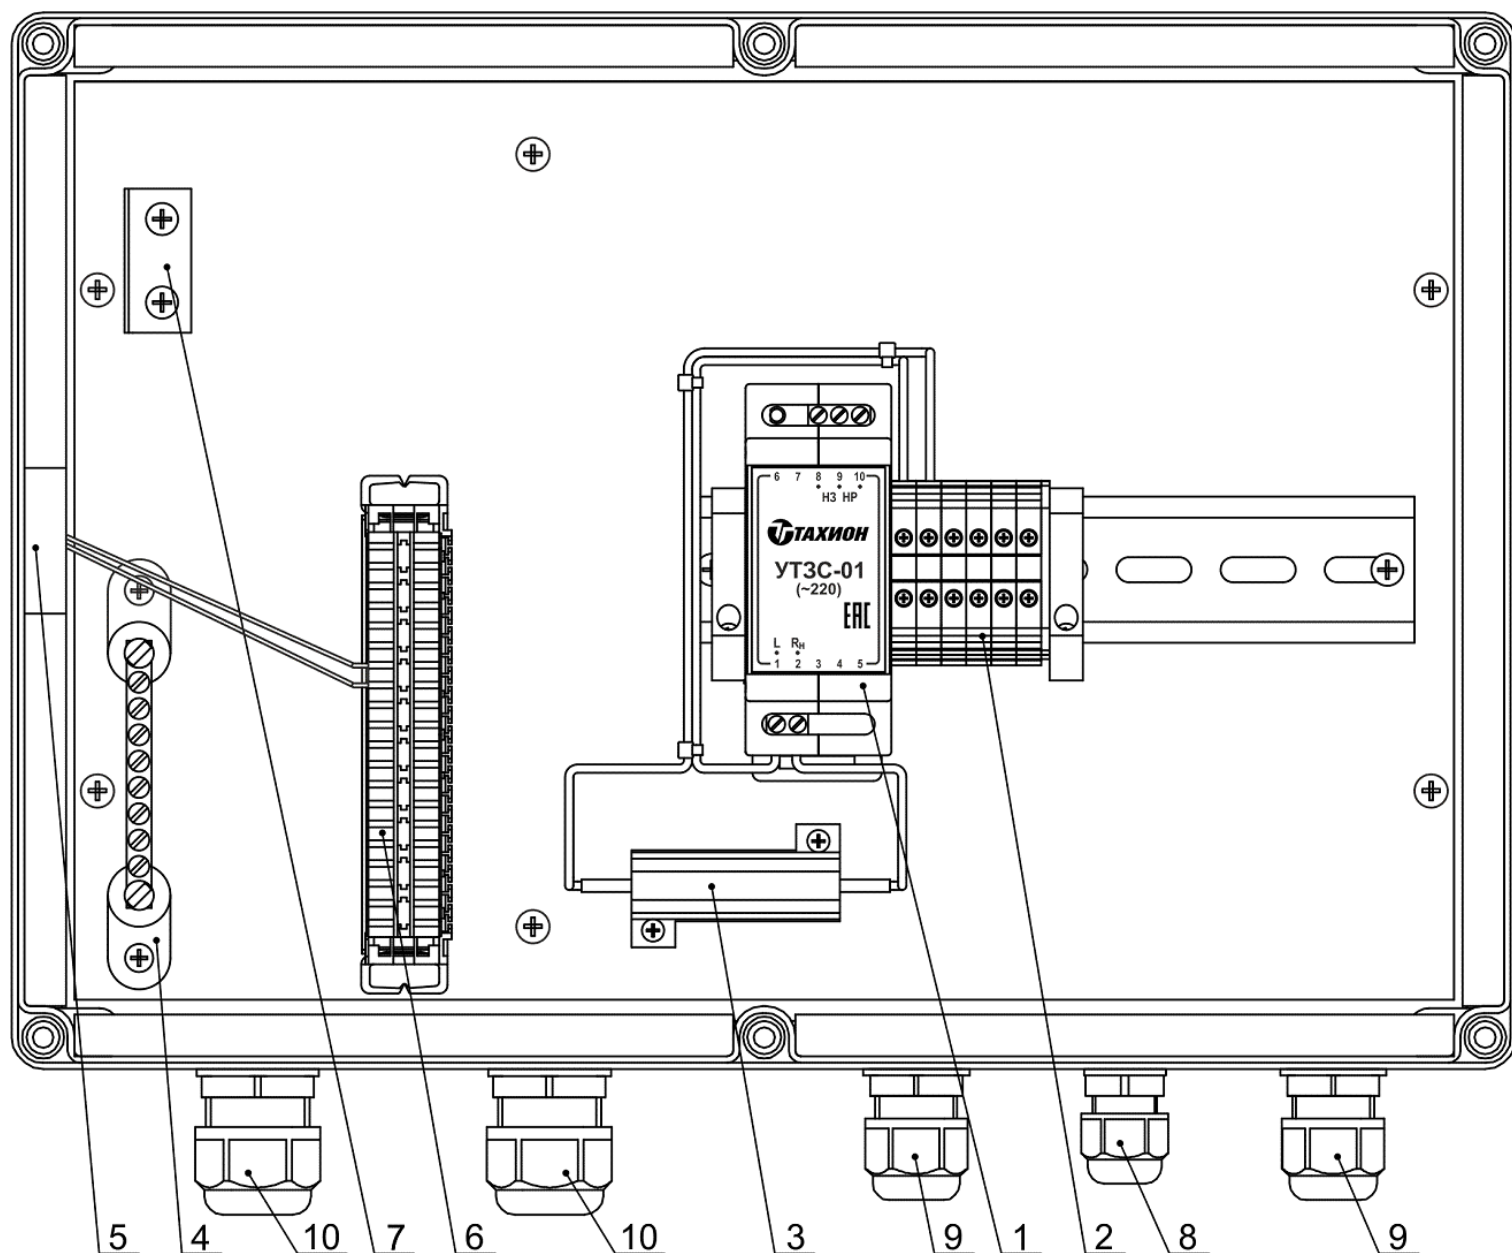

1	Устройство тепловой защиты и сигнализации (УТЗС-01(~220))	1 шт.
2	Клеммная колодка (X1) (сечение подключаемых проводов до 6 мм ²)	1 шт.
3	Резистор обогрева (R1)	1 шт.
4	Шина заземления тип 8/2 (Ш)	1 шт.
5	Магнитоконтактный извещатель (Sm)	1 шт.
6	Плонт (X2)	1 шт.
7	Кронштейн для АПВС	1 шт.

8	Гермоввод PGA9-08G – Ø кабеля 4-8 мм	1 шт.
9	Гермоввод PGA11-10G – Ø кабеля 6-10 мм	2 шт.
10	Гермоввод PGA16-14G – Ø кабеля 9-14 мм	2 шт.