


**КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ С ОБОГРЕВОМ
КМГО-24**

Артикул: 40016

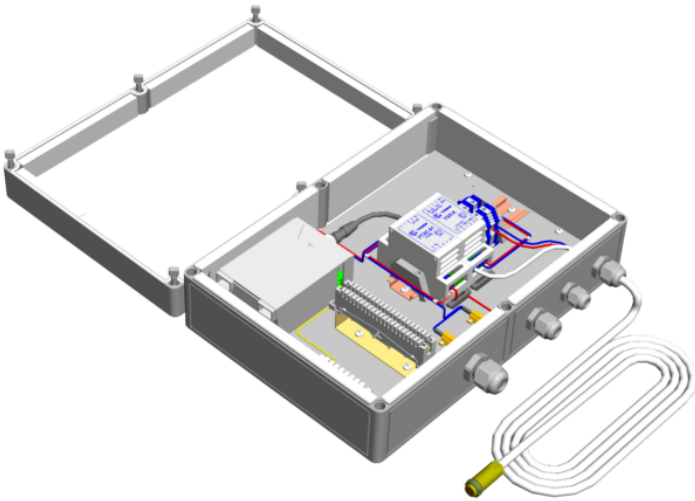

Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Значение
1	Напряжение питания	24 В DC
2	Обогрев: потребляемая мощность	12 Вт
3	Диапазон рабочих температур	- 50°С ÷ +50°С
4	Диапазон включения/отключения обогрева	0°С / +10°С
5	Температура аварийного отключения обогревателя	+25°С
6	Габаритные размеры (с гермовводами)	361 x 288 x 111 мм
7	Вес	2,3 кг

Коробка монтажная герметичная с обогревом КМГО-24 (далее изделие) предназначена для установки в ней телевизионного либо другого электронного оборудования и обеспечения заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Поддержание температуры внутри изделия, в заданном диапазоне, обеспечивается автоматическим включением и отключением встроенного обогревателя. Управление обогревателем осуществляется с помощью устройства тепловой защиты и сигнализации УТЗС-01(=24).

Изделие оборудовано магнитоконтактным извещателем для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69.**

Степень защиты IP 66.

Комплектность

	КМГО-24	КМГО-24-1-3	КМГО-24-2-5
Устройство тепловой защиты УТЗС-10 (=24)	1	1	1
Устройство защиты линий УЗЛ-К-7,5/10кА-12/24В	1	по отдельной заявке(до 3шт)	-
Клеммная колодка (6мм²)	1	1	1
Резисторы оогрева	2	2	2
Плинты	1	-	-
Кабель длиной 2м с розеткой (РС-10)	1	-	-
Шина заземления типа 8/2	1	1	1
Кодер АПВС-11 (по отдельной заявке)	+	-	-

КМГО-24 - 224

В рублях по курсу USD ЦБ РФ на дату выставления счета

КМГО-24-1-3

В рублях по курсу USD ЦБ РФ на дату выставления счета

КМГО-24-2-5