


**КОРОБКА МОНТАЖНАЯ  
КМ-15.15.08**

**Артикул:** 40096

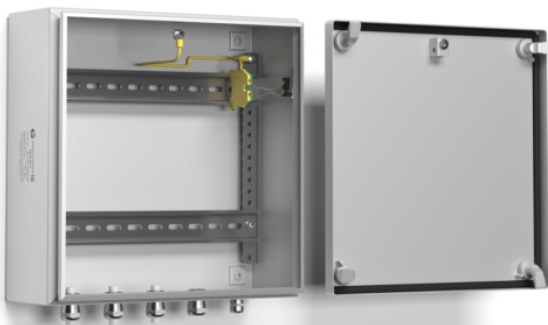

**Технические характеристики:**

| №<br>п/п | Наименование                         | Значение                                                                     |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Материал корпуса                     | Листовая сталь толщ. 1,25 мм<br>(покрытие – грунтовка, краска<br>порошковая) |
| 2        | Диапазон рабочих температур          | -60°С ÷ +70°С                                                                |
| 3        | Габаритные размеры (без гермовводов) | см.рис.                                                                      |
| 4        | Вес с упаковкой, не более            | 1,7 кг                                                                       |

Коробки монтажные **КМ-15.15.08** предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки устройств защиты от импульсных перенапряжений и любого другого электронного оборудования, и защиты их от воздействия окружающей среды. Коробки оборудованы тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе и клеммой заземления.



КМ-15.15.08 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66**.


### **Устройство, габаритные и установочные размеры**

КМ-30.30.12

Крышка не показана

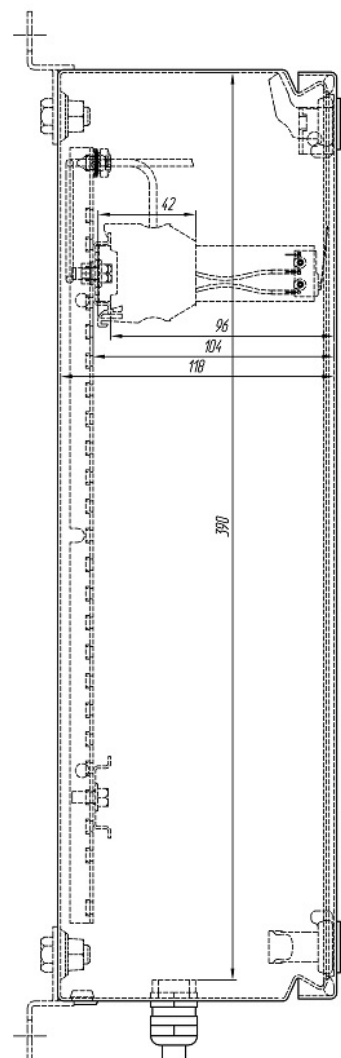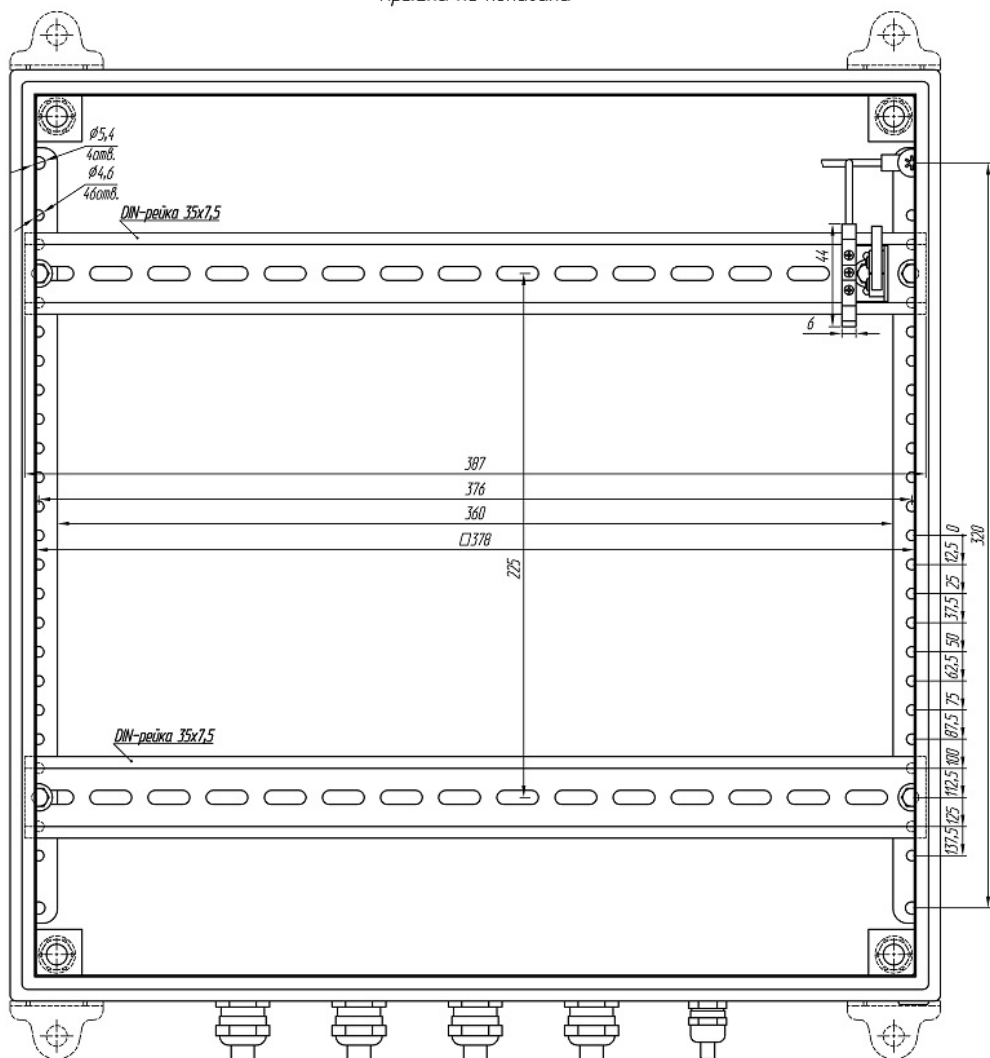

(400x400x120)



|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Корпус                              | 1 шт. |
| Din-рейка 35x7,5                    | 1 шт. |
| Гермоввод PG11 - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм | 4 шт. |
| Гермоввод PG7 - Ø кабеля 6 ÷ 3,5 мм | -     |
| Клемма заземляющая                  | 1 шт. |
| Тамперный контакт                   | 1 шт. |
| Кабель заземления                   | 1 шт. |

## Монтаж на опоры с помощью кронштейна КС-10

*Крепление КМ-40.40.12 на опору*

