


**КОРОБКА МОНТАЖНАЯ
КМ-30.20.12**

Артикул: 40099

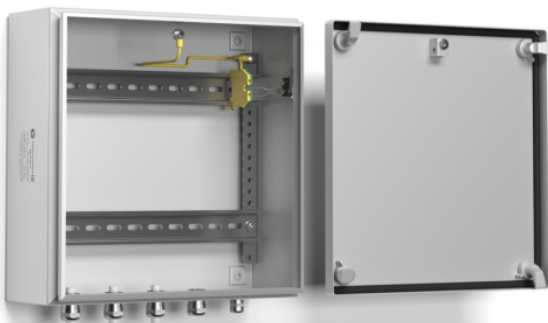

Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Значение
1	Материал корпуса	Листовая сталь толщ. 1,25 мм (покрытие – грунтовка, краска порошковая)
2	Диапазон рабочих температур	-60°С ÷ +70°С
3	Габаритные размеры (без гермовводов)	см.рис.
4	Вес с упаковкой, не более	3,3 кг

Коробки монтажные **КМ-30.20.12** предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки устройств защиты от импульсных перенапряжений и любого другого электронного оборудования, и защиты их от воздействия окружающей среды. Коробки оборудованы тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе и клеммой заземления.


КМ-30.20.12 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66**.


Устройство, габаритные и установочные размеры

КМ-30.20.12

Крышка не показана

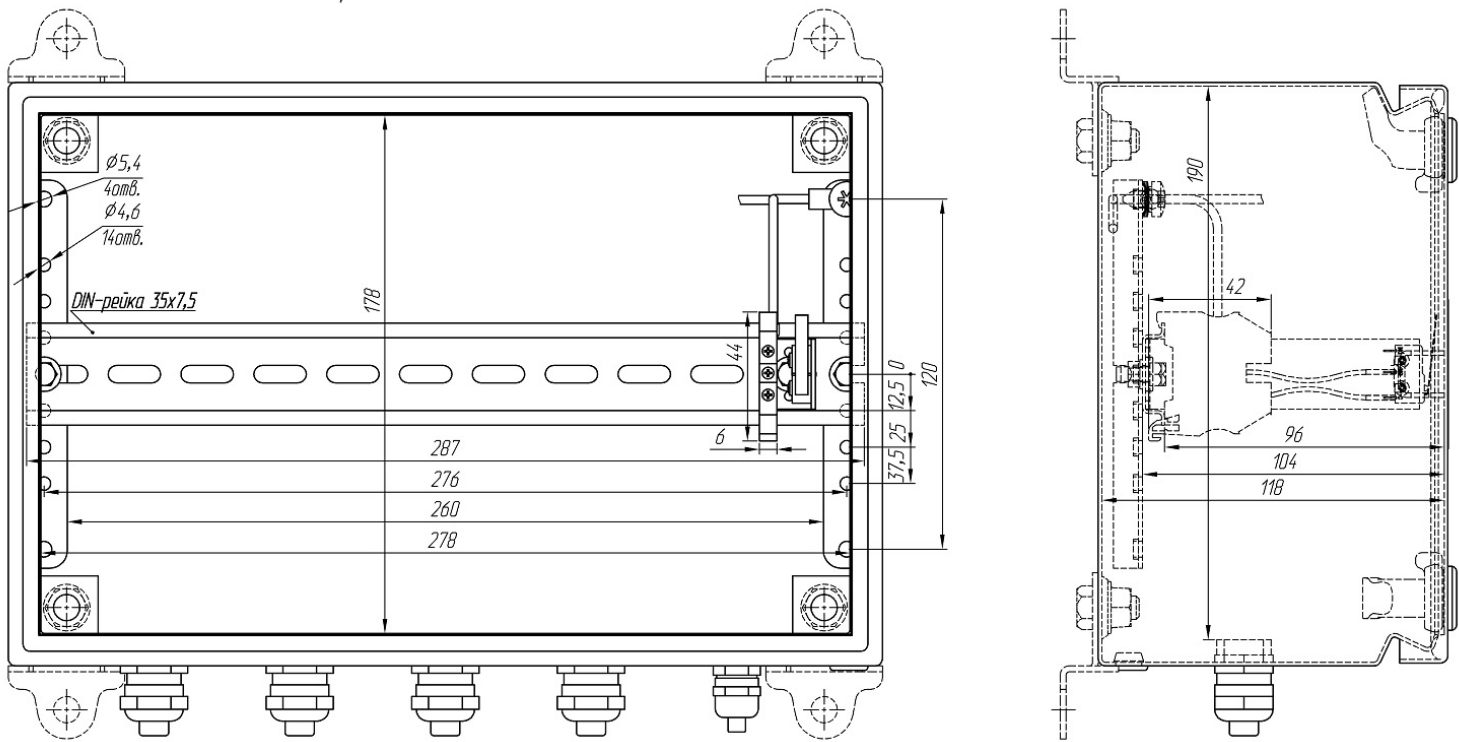



КМ-30.20.12
(300x200x120)

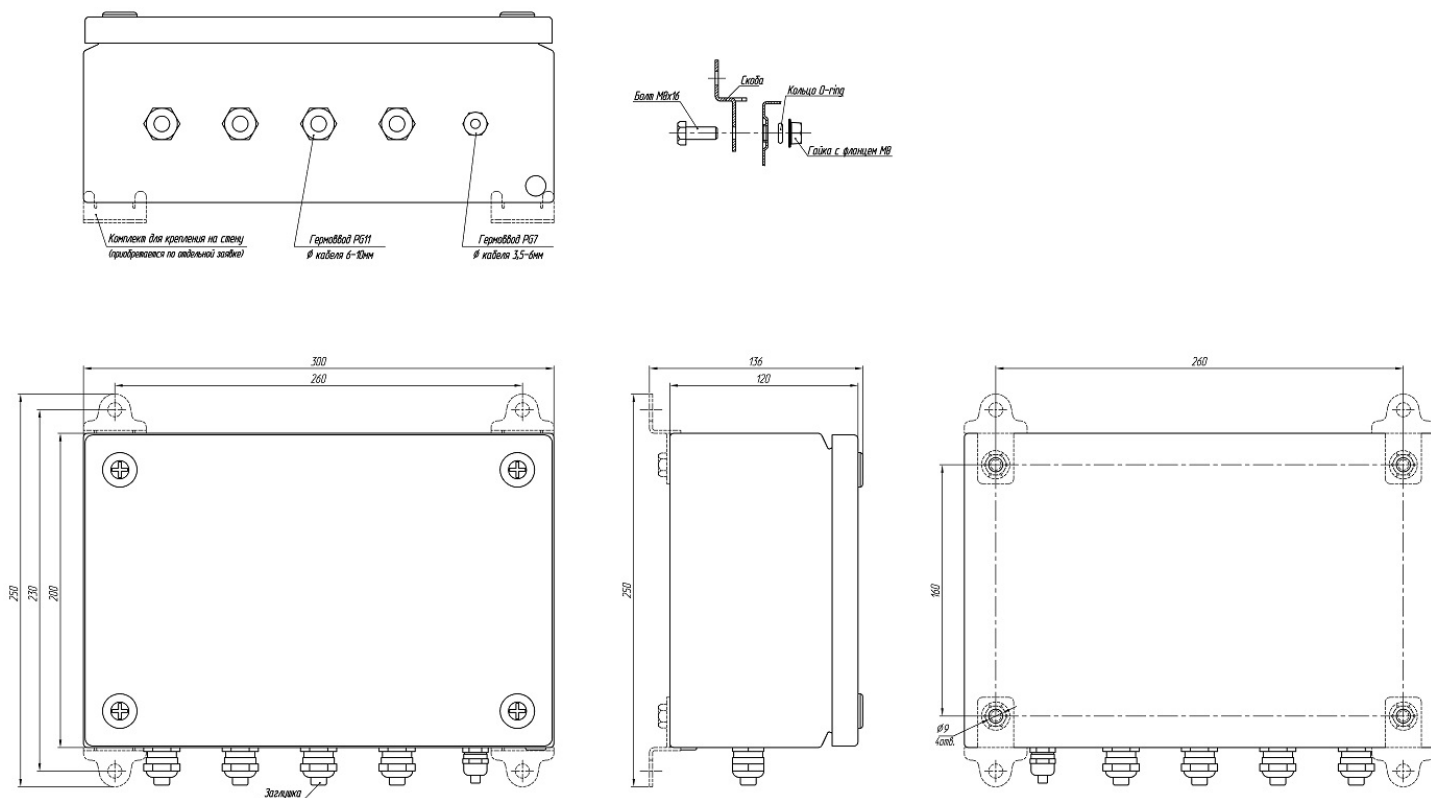

Корпус	1 шт.
Din-рейка 35x7,5	1 шт.
Гермоввод PG11 - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм	4 шт.
Гермоввод PG7 - Ø кабеля 6 ÷ 3,5 мм	1 шт.
Клемма заземляющая	1 шт.
Тамперный контакт	1 шт.
Кабель заземления	1 шт.

Монтаж на квадратные и круглые опоры с помощью кронштейна КС-9

Крепление КМ-30.20.12 на опоры

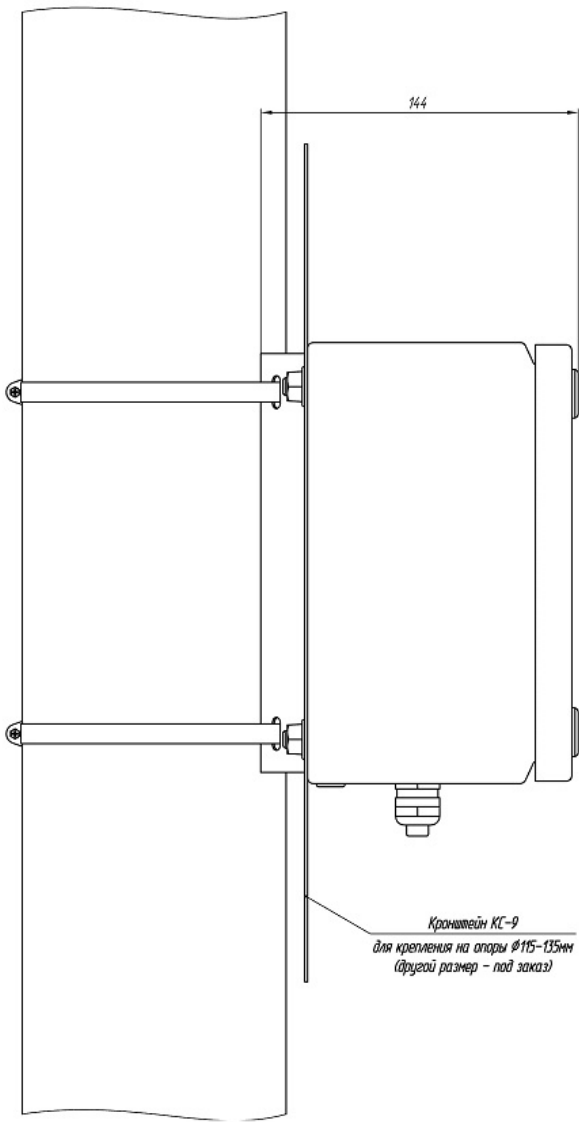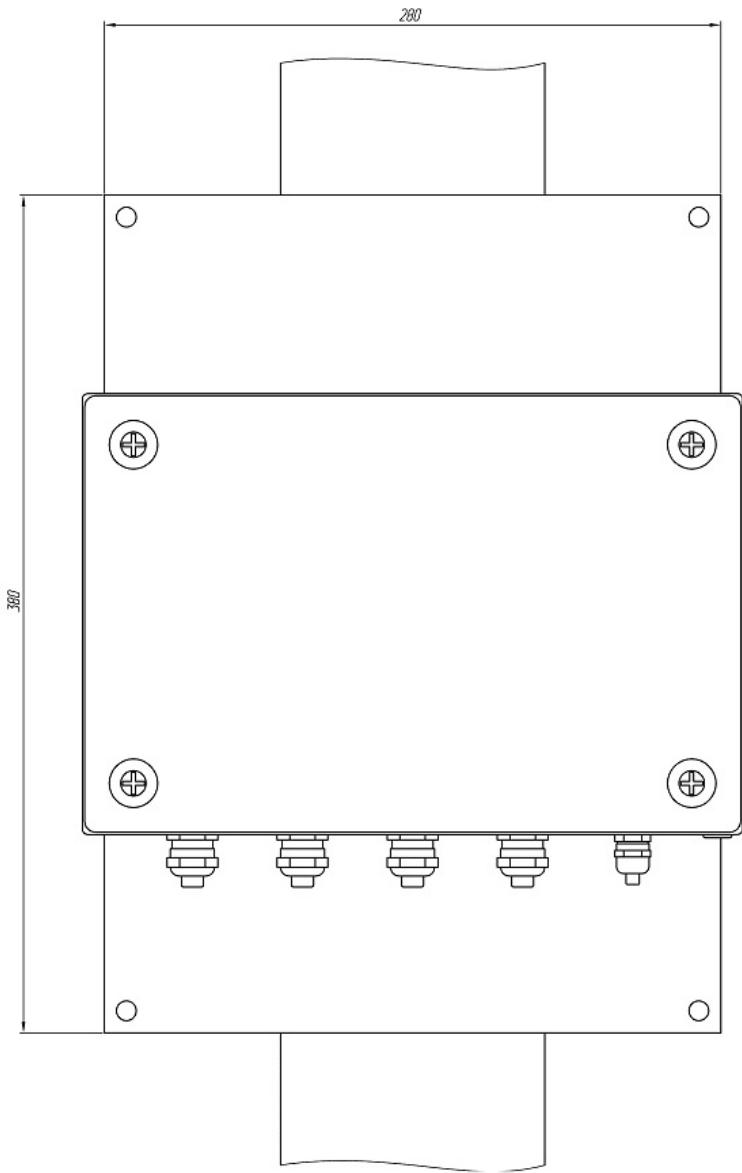

Кронштейн КС-9
для крепления на опоры Ø115-135мм
(другой размер - под заказ)

