

**КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ  
КМП-30.30.13**

**Артикул:** 40168



**Технические характеристики:**

| №<br>п/п | Наименование                        | Значение       |
|----------|-------------------------------------|----------------|
| 1        | Материал корпуса                    | пластик ABS    |
| 2        | Диапазон рабочих температур         | -40°С ÷ +80°С  |
| 3        | Габаритные размеры (с гермовводами) | 300x300x132 мм |
| 4        | Вес с упаковкой, не более           | 2,0 кг         |

Коробки монтажные пластиковые серии **КМП** предназначены для коммутации цепей питания и линий

связи, установки устройств защиты от импульсных перенапряжений и любого другого электронного оборудования, и защиты их от воздействия окружающей среды. КМП оборудованы магнитоконтактным извещателем для сигнализации о несанкционированном доступе и клеммой заземления.

КМП выпускаются по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66**.


### **Приобретается по отдельной заявке:**

- Панель монтажная с комплектом крепежа
  - Рамная вставка глубиной 55 мм, включая монтажные винты, уплотнитель и магнитоконтактный извещатель
  - Крепеж настенный (крепежное ушко – 4 шт., саморез – 4 шт.)
  - Кронштейн КС-11 для крепления на опору Ø от 115 до 135 мм (для КМП-20.20.13, КМП-20.30.13)
  - Кронштейн КС-12 для крепления на опору Ø от 115 до 135 мм (для КМП-30.30.13, КМП-30.40.13)
  - Кронштейн КС-13 для крепления на опору Ø от 115 до 135 мм (для КМП-40.40.13, КМП-40.60.13)
- Кронштейны под опоры других размеров под заказ.

### **Устройство, габаритные и установочные размеры:**





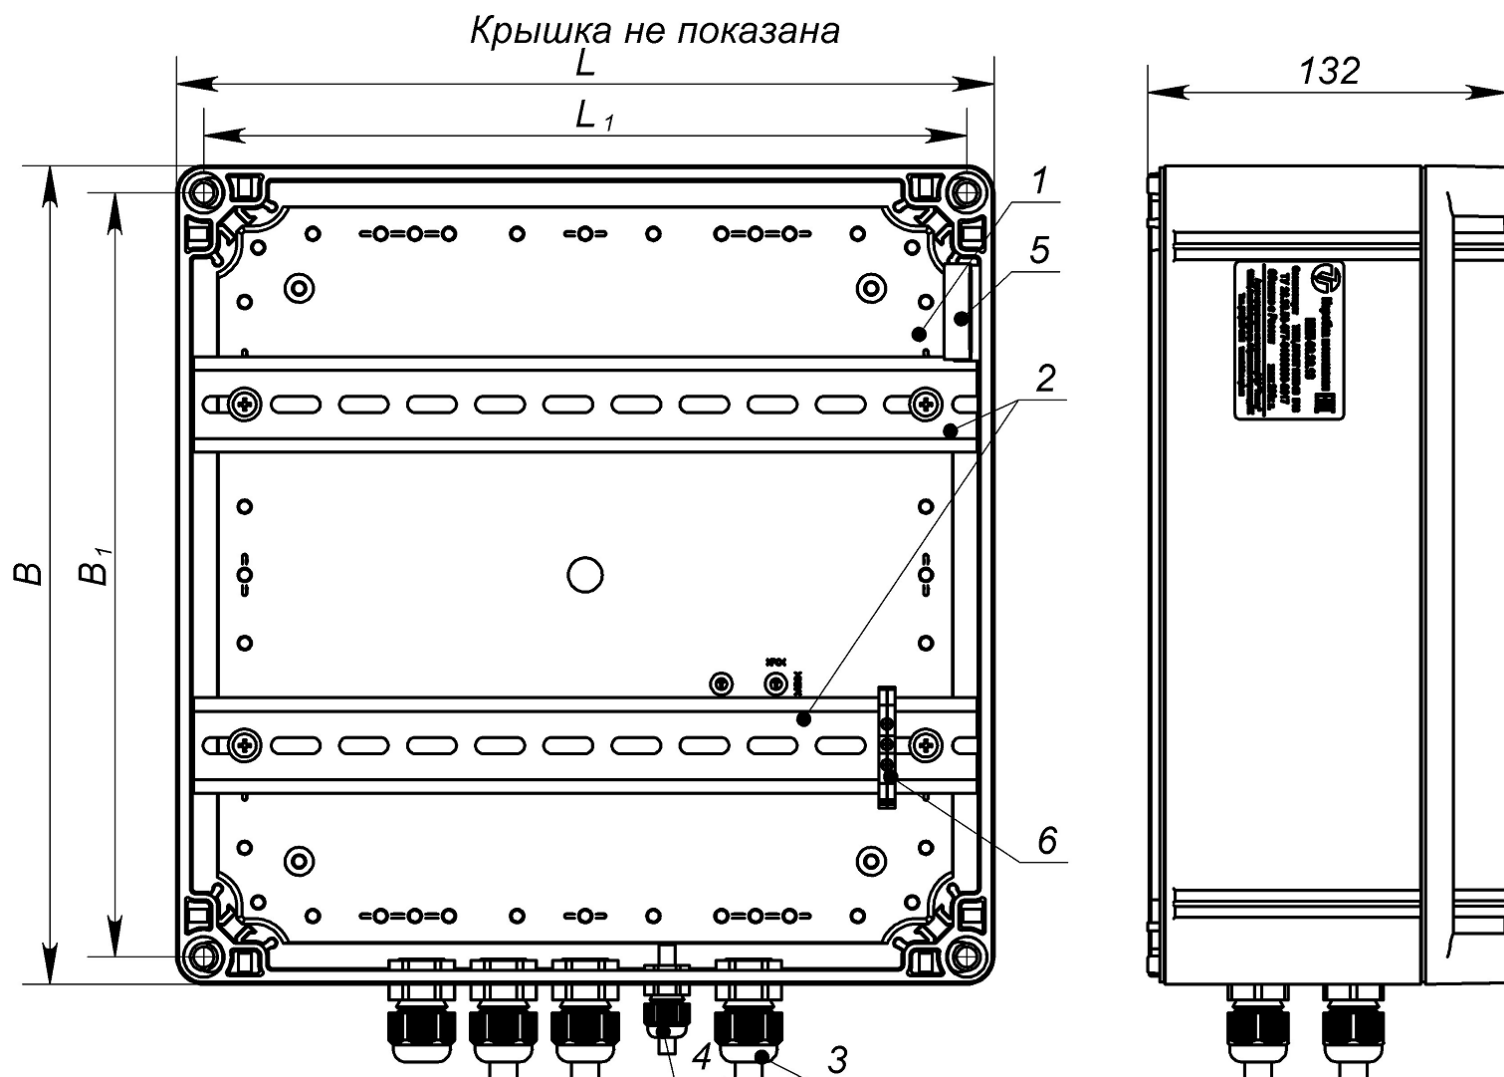


| №<br>п/п | Наименование                          | КМП-20.20.13 | КМП-20.30.13,<br>КМП-30.30.13,<br>КМП-30.40.13,<br>КМП-40.40.13 | КМП-40.60.13 |
|----------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1        | Корпус                                | 1 шт.        | 1 шт.                                                           | 1 шт.        |
| 2        | Din-рейка 35x7,5                      | 1 шт.        | 2 шт.                                                           | 4 шт.        |
| 3        | Гермоввод PGA11 - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм* | 4 шт.        | 4 шт.                                                           | 4 шт.        |
| 4        | Гермоввод PGA7 - Ø кабеля 8 ÷ 4,5 мм* | 1 шт.        | 1 шт.                                                           | 1 шт.        |
| 5        | Магнитоконтактный извещатель          | 1 шт.        | 1 шт.                                                           | 1 шт.        |
| 6        | Клемма заземляющая                    | 1 шт.        | 1 шт.                                                           | 1 шт.        |

\* Гермовводы для кабелей другого диаметра, количество и их расположение устанавливаются по отдельной заявке.


| Наименование коробки<br>монтажной | L, мм | L <sub>1</sub> , мм | B, мм | B <sub>1</sub> , мм |
|-----------------------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|
| КМП-20.20.13                      | 200   | 180                 | 200   | 180                 |
| КМП-20.30.13                      | 200   | 180                 | 300   | 280                 |
| КМП-30.30.13                      | 300   | 280                 | 300   | 280                 |
| КМП-30.40.13                      | 300   | 280                 | 400   | 380                 |
| КМП-40.40.13                      | 400   | 380                 | 400   | 380                 |
| КМП-40.60.13                      | 400   | 380                 | 600   | 580                 |

**Монтаж кронштейна для крепления на квадратные и круглые опоры:**

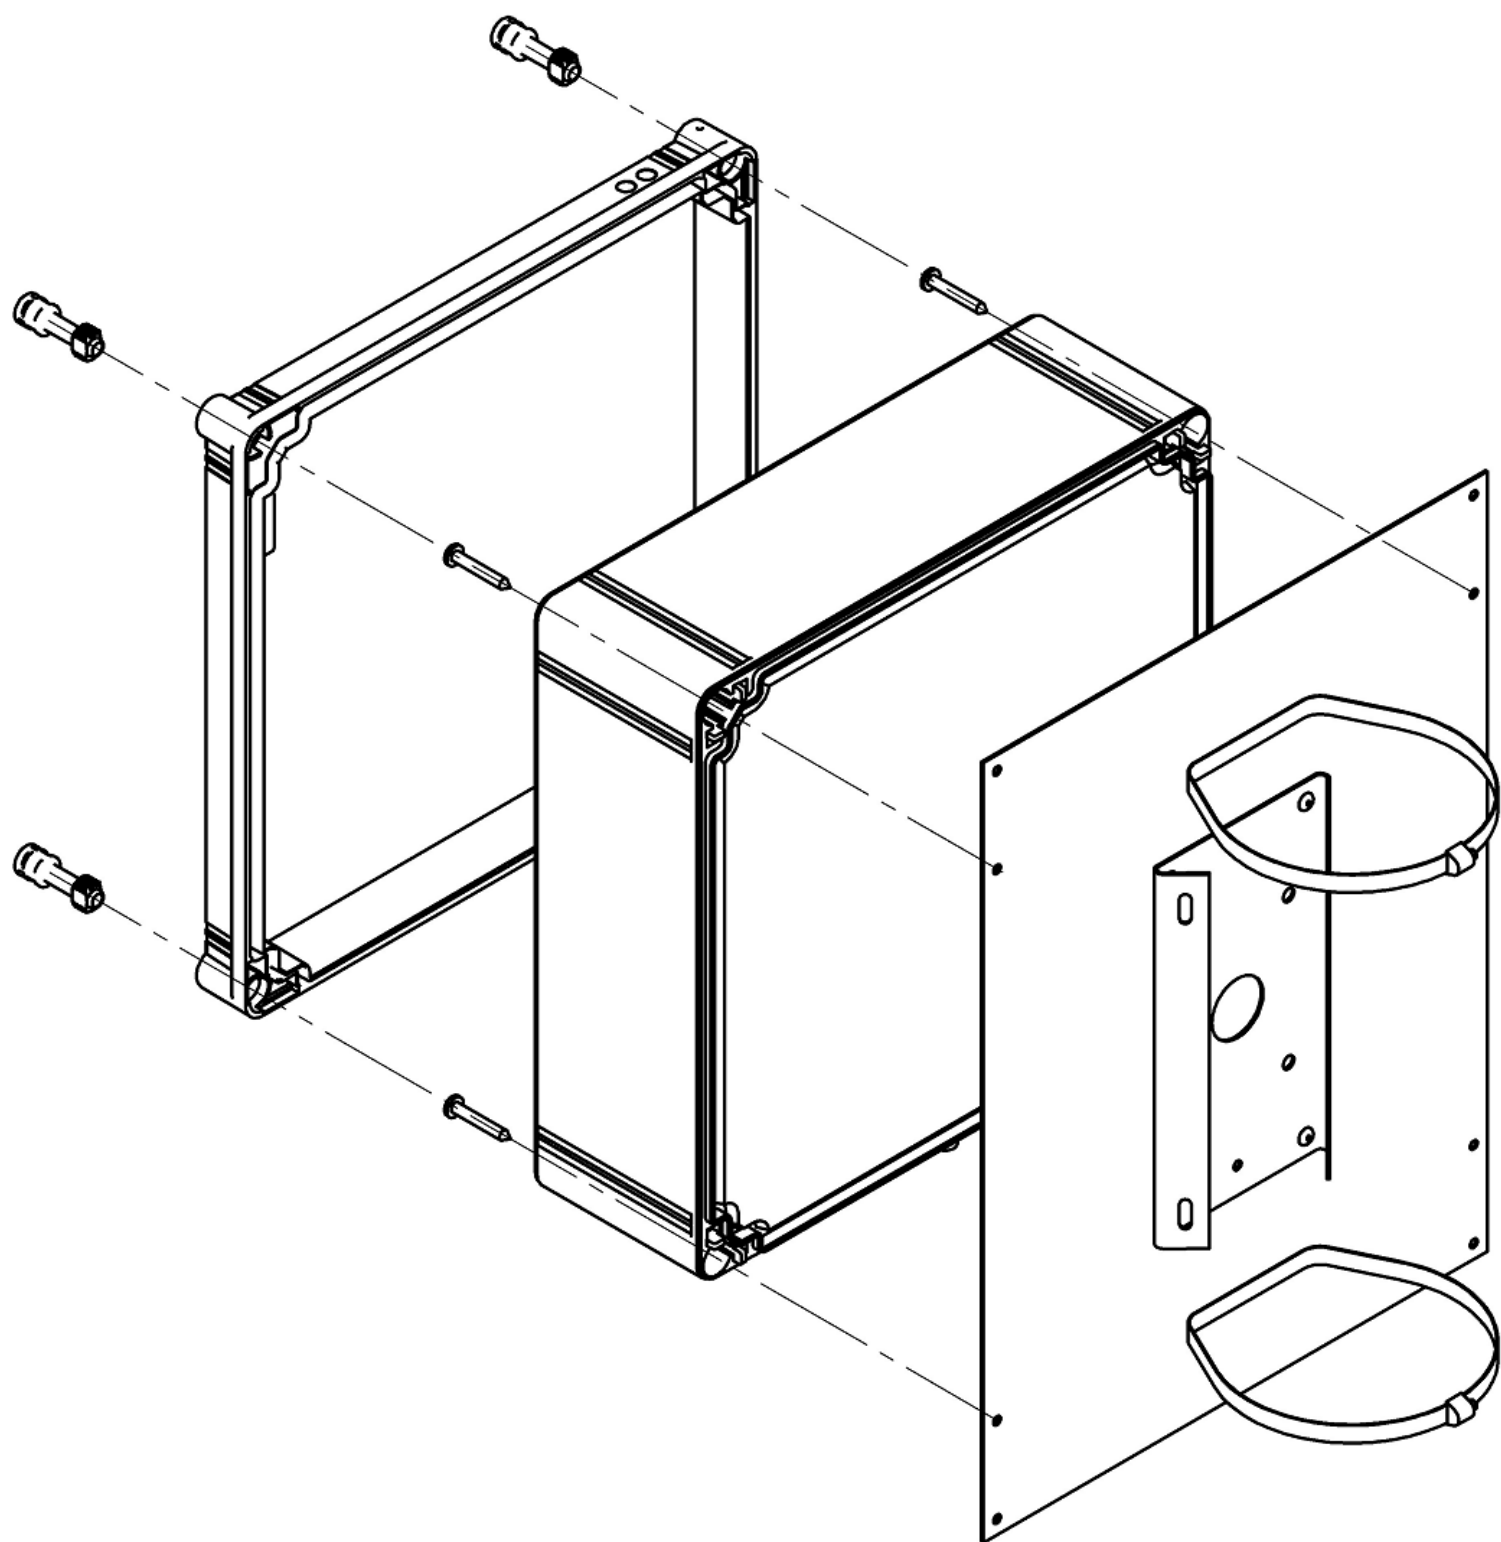

**Установка рамной вставки:**

*Винт рамной вставки*  
*17x67*

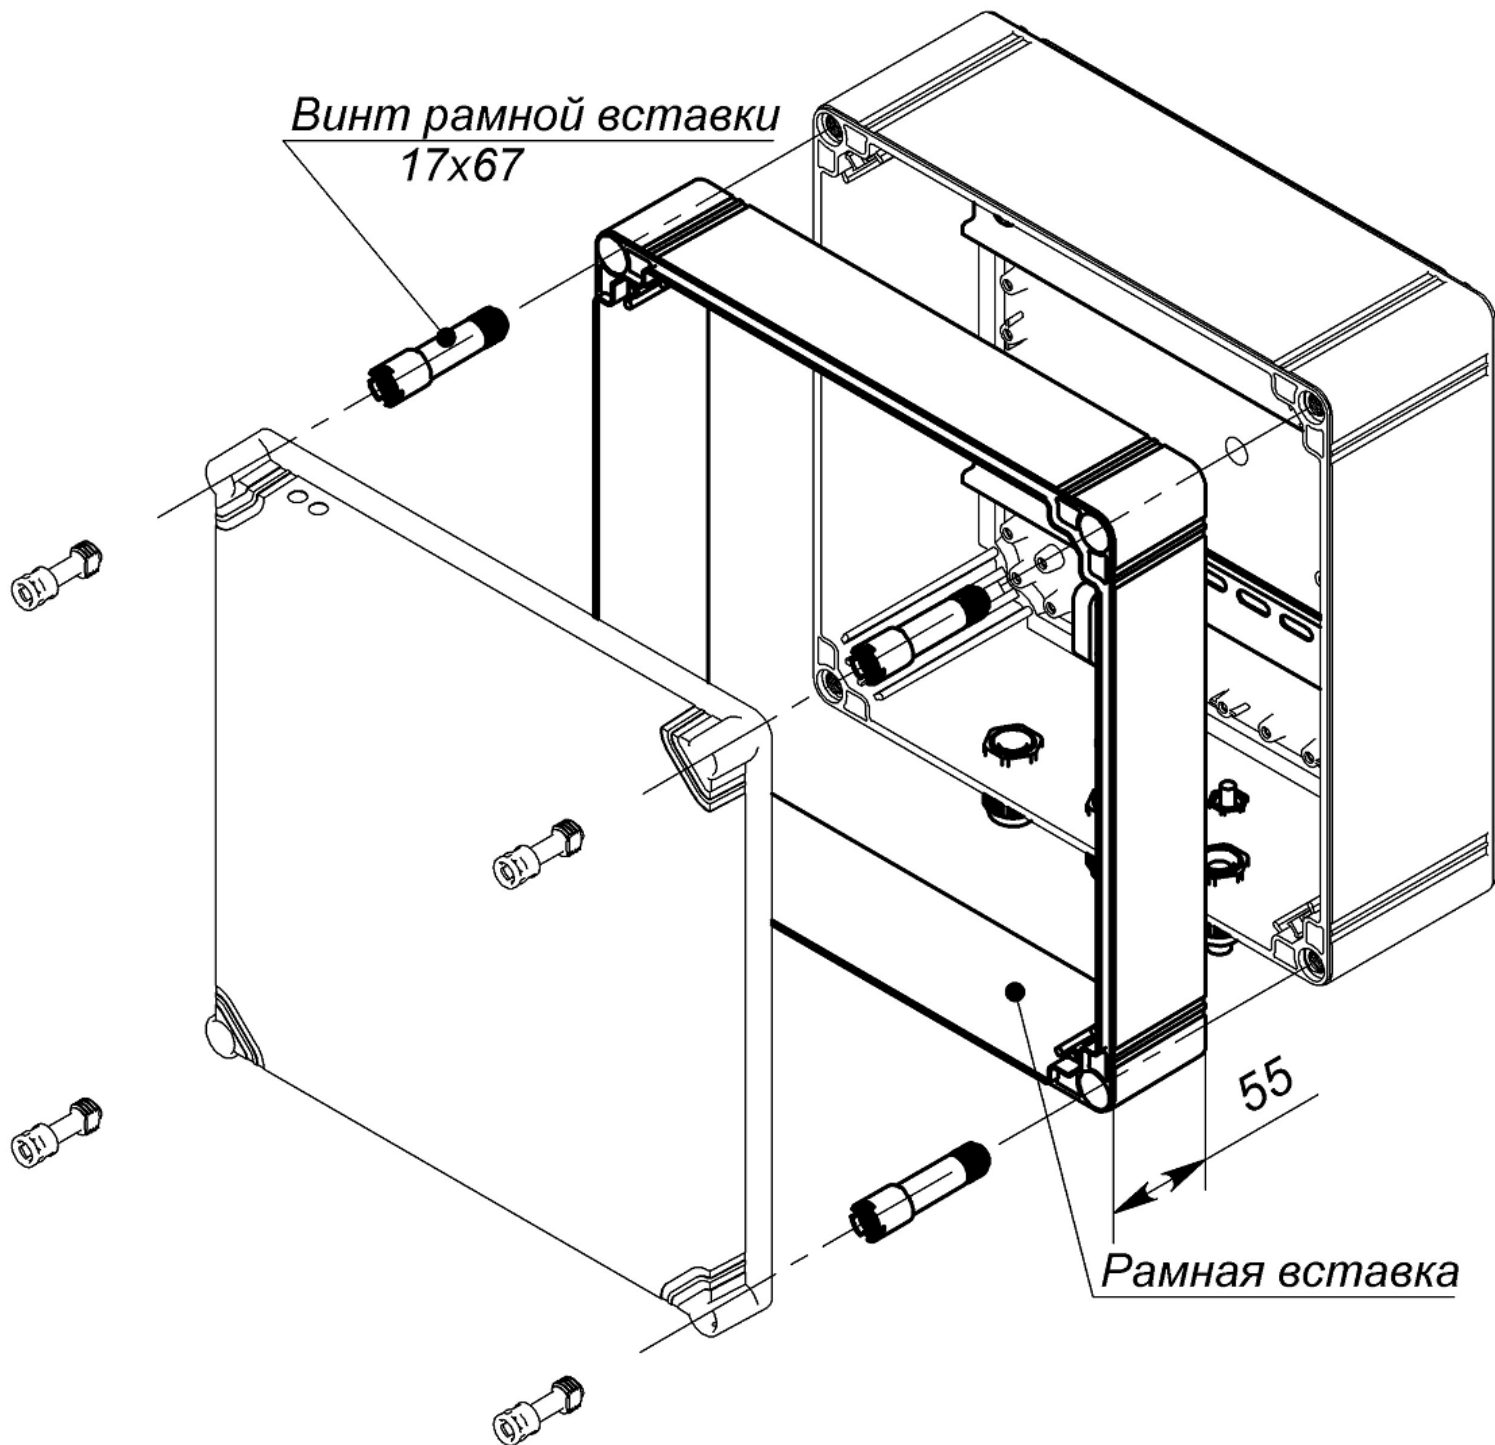

*Рамная вставка*