


## КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ВНУТРЕННЯЯ КМВ-15.20.06

Артикул: 40174



### Технические характеристики:

Наименование	Значение
Материал:	
- корпус	листовая сталь 1,5 мм, оцинкованная, порошковое покрытие
- крышка	листовая сталь 1,2 мм, оцинкованная, порошковое покрытие
- панель монтажная	листовая сталь 1,5 мм, оцинкованная
Диапазон рабочих температур	-60°C ÷ +70°C
Габаритные размеры (без гермовводов)	см.табл.
Вес с упаковкой, не более:	

- <b>КМВ-15.20.06</b>	<b>1,5 кг</b>
- КМВ-20.20.06	1,8 кг
- КМВ-22.30.06	2,9 кг
- КМВ-30.30.06	3,8 кг
- КМВ-30.40.08	5,3 кг
- КМВ-40.40.08	6,7 кг

Коробки монтажные внутренние серии **КМВ** предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки различных устройств типа коммутаторов, удлинителей (ретрансляторов) линий, блоков питания, контроллеров и любого другого электронного оборудования, и установки их в помещениях и под навесами.


Коробки серии КМВ имеет панель монтажную с набором отверстий, позволяющим устанавливать различное оборудование без дополнительной доработки, а также фиксировать кабели и провода стяжками. Материал корпуса - листовая сталь оцинкованная с порошковым покрытием.

Коробки серии КМВ выпускаются по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ2, 3, 4** ГОСТ 15150. Степень защиты **IP10**.

### **Устройство, габаритные и установочные размеры**

Наименование коробки монтажной	L, мм	L1, мм	B, мм	B1, мм	H, мм	H1, мм
<b>КМВ-15.20.06</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>185</b>	<b>60</b>	<b>47</b>
КМВ-20.20.06	200	170				
КМВ-22.30.06	220	190				
КМВ-30.30.06	300	270	300	285	80	67
КМВ-30.40.08			400	385		
КМВ-40.40.08	400	370				

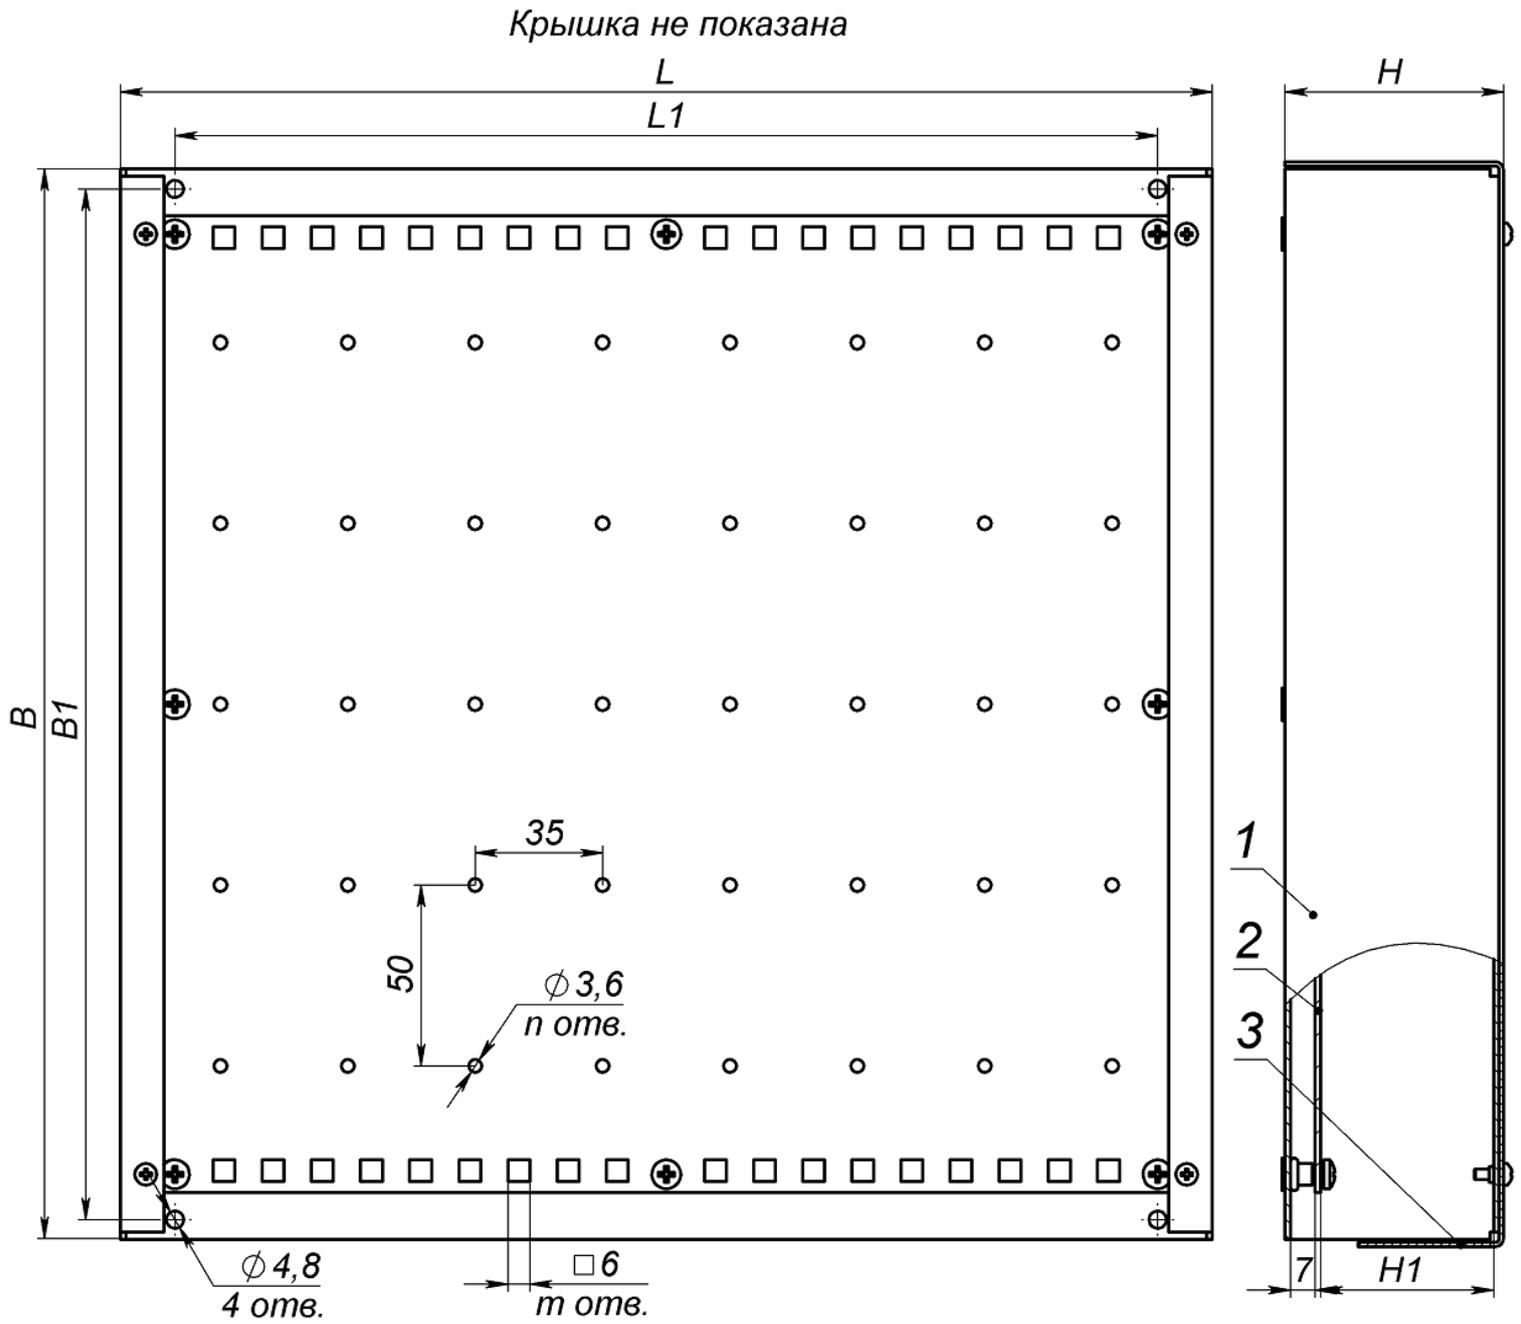

1	Корпус	1 шт.
2	Панель монтажная	1 шт.
3	Крышка	1 шт.

### Внешний вид коробок серии КМВ

