


КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ВНУТРЕННЯЯ
КМВ-40.40.08

Артикул: 40179

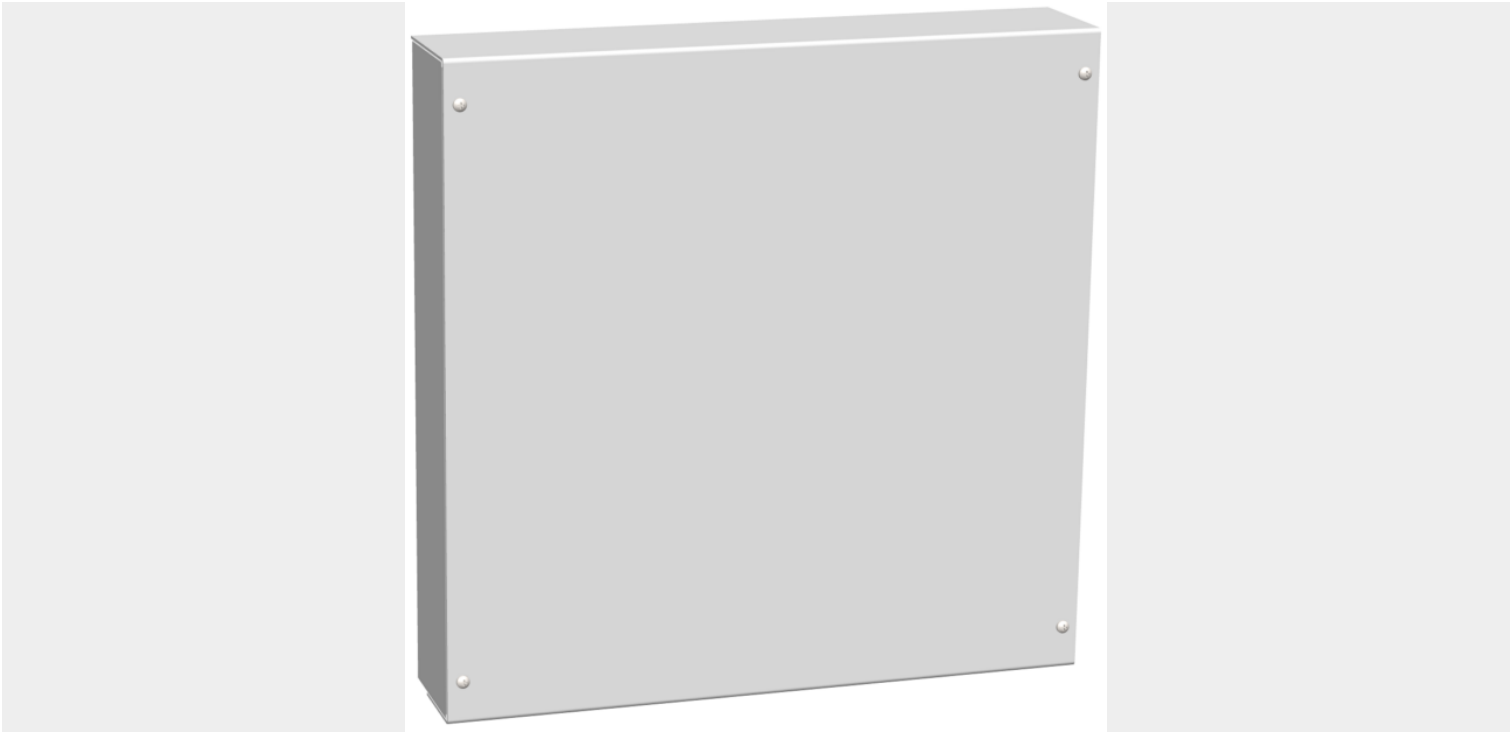

Технические характеристики:

Наименование	Значение
Материал:	
- корпус	листовая сталь 1,5 мм, оцинкованная, порошковое покрытие
- крышка	листовая сталь 1,2 мм, оцинкованная, порошковое покрытие
- панель монтажная	листовая сталь 1,5 мм, оцинкованная
Диапазон рабочих температур	-60°С ÷ +70°С
Габаритные размеры (без гермовводов)	см.табл.
Вес с упаковкой, не более:	

- КМВ-15.20.06	1,5 кг
- КМВ-20.20.06	1,8 кг
- КМВ-22.30.06	2,9 кг
- КМВ-30.30.06	3,8 кг
- КМВ-30.40.08	5,3 кг
- КМВ-40.40.08	6,7 кг

Коробки монтажные внутренние серии **КМВ** предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки различных устройств типа коммутаторов, удлинителей (ретрансляторов) линий, блоков питания, контроллеров и любого другого электронного оборудования, и установки их в помещениях и под навесами.

Коробки серии КМВ имеют панель монтажную с набором отверстий, позволяющим устанавливать различное оборудование без дополнительной доработки, а также фиксировать кабели и провода стяжками. Материал корпуса - листовая сталь оцинкованная с порошковым покрытием.


Коробки серии КМВ выпускаются по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ2, 3, 4** ГОСТ 15150. Степень защиты **IP10**.

Устройство, габаритные и установочные размеры

Наименование коробки монтажной	L, мм	L1, мм	B, мм	B1, мм	H, мм	H1, мм
-----------------------------------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

KMB-15.20.06	150	120	200	185	60	47
KMB-20.20.06	200	170				
KMB-22.30.06	220	190	300	285		
KMB-30.30.06	300	270				
KMB-30.40.08			400	385	80	67
KMB-40.40.08	400	370				

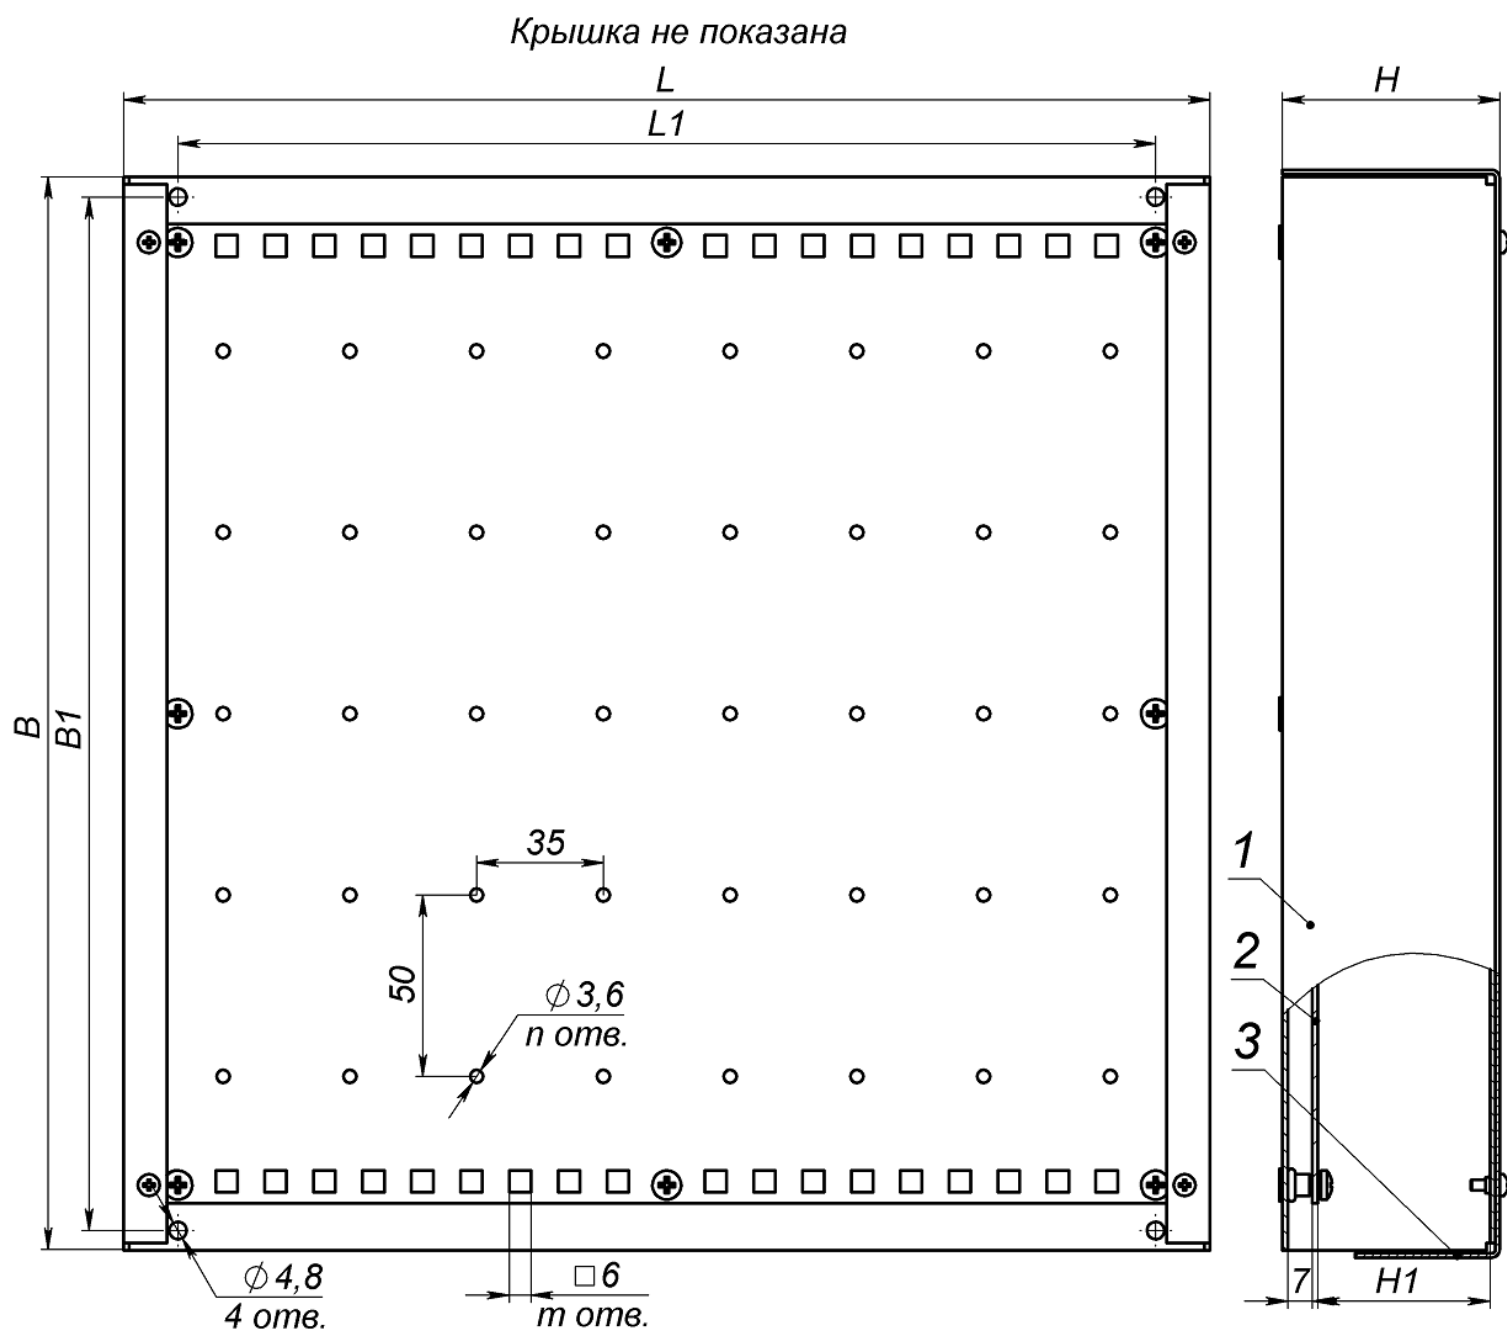

1	Корпус	1 шт.
2	Панель монтажная	1 шт.
3	Крышка	1 шт.

Внешний вид коробок серии КМВ

