

**КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КР-1.2000**

Артикул: 40120



Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Значение
Материал корпус	пластик ABS
Диапазон рабочих температур	-40°С ... +70°С
Габаритные размеры (с гермовводами)	149x120x70 мм
Вес с упаковкой, не более	0,4 кг

Коробка распределительная **КР-1.2000** предназначена для коммутации цепей питания и линий связи, и защиты их от воздействия окружающей среды. Идеально подходит для внешнего (уличного) подключения и обслуживания сетевых и аналоговых видеокамер без вскрытия термокожуха.

Выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017**.



Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66 / IP 67**.

Внимание! КР-1.2000 - базовый вариант. Размеры гермовводов, расположение по сторонам и их количество по согласованию в заявке.

УСТРОЙСТВО. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:


КР-1.2000

Крышка не показана

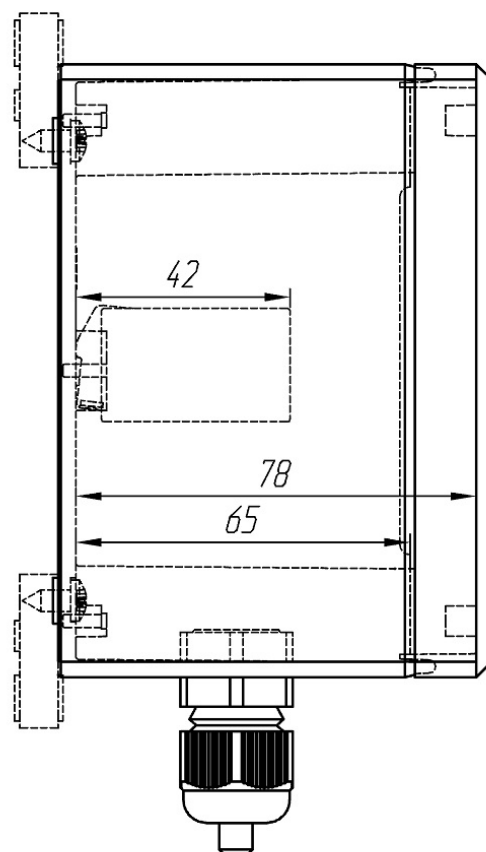
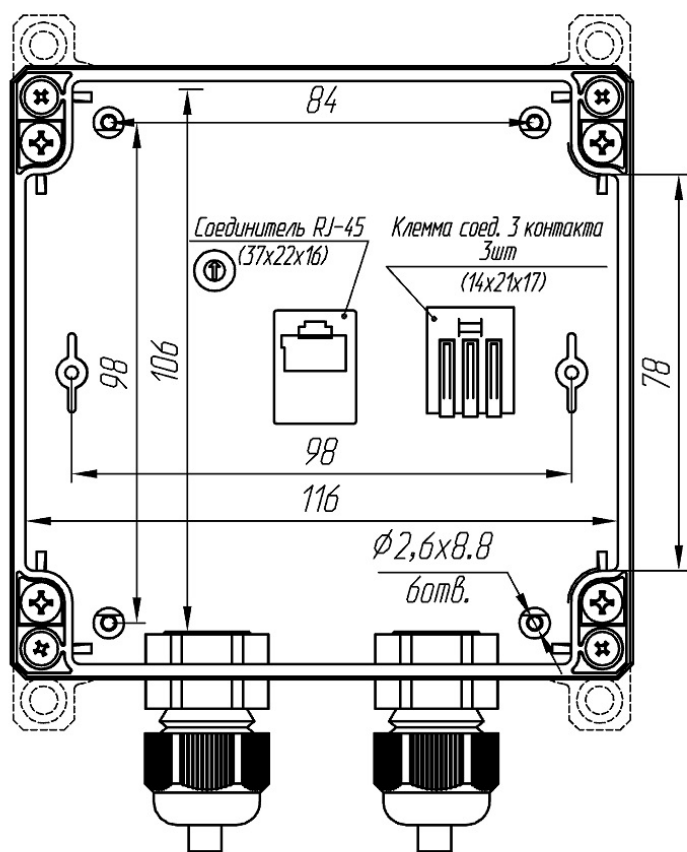


КР-1.2000

(122x120x86)



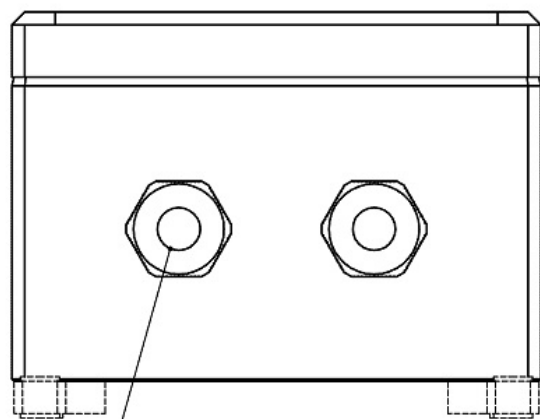


Гермоввод PGA11-10G (2шт.)
Ø кабеля 10-6мм

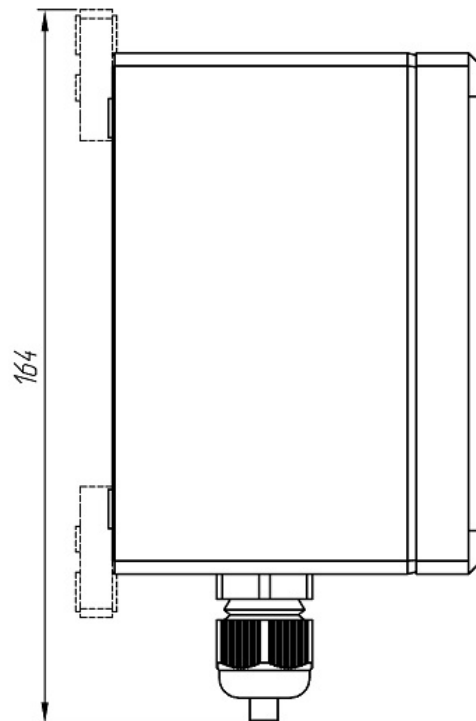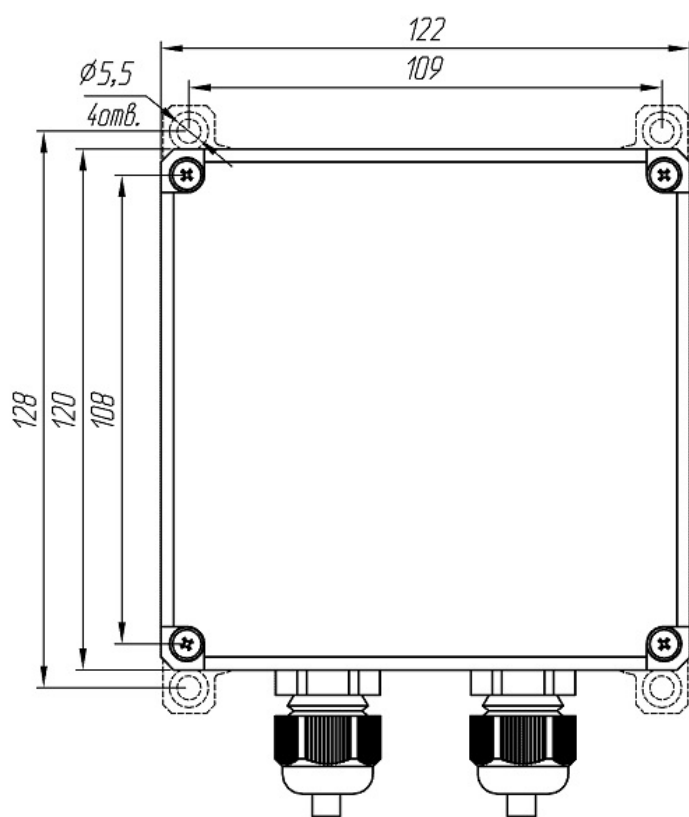

Внимание! КР-1.2000 - базовый вариант. Размеры гермовводов, расположение по сторонам и их количество по согласованию в заявке. (см. рис. ниже).

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА ИЗДЕЛИЯ:

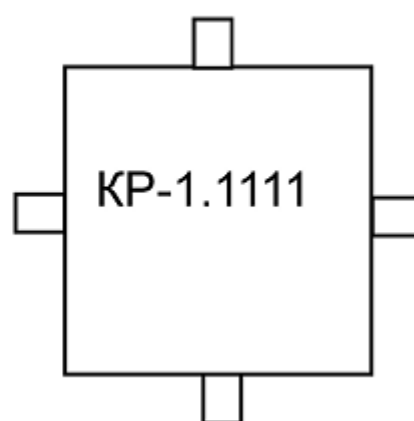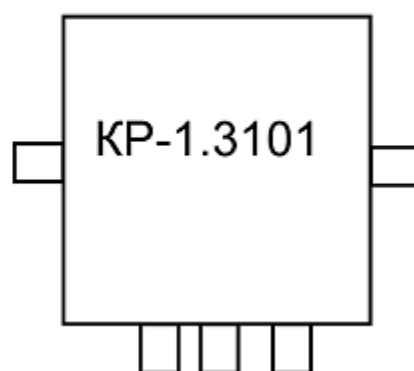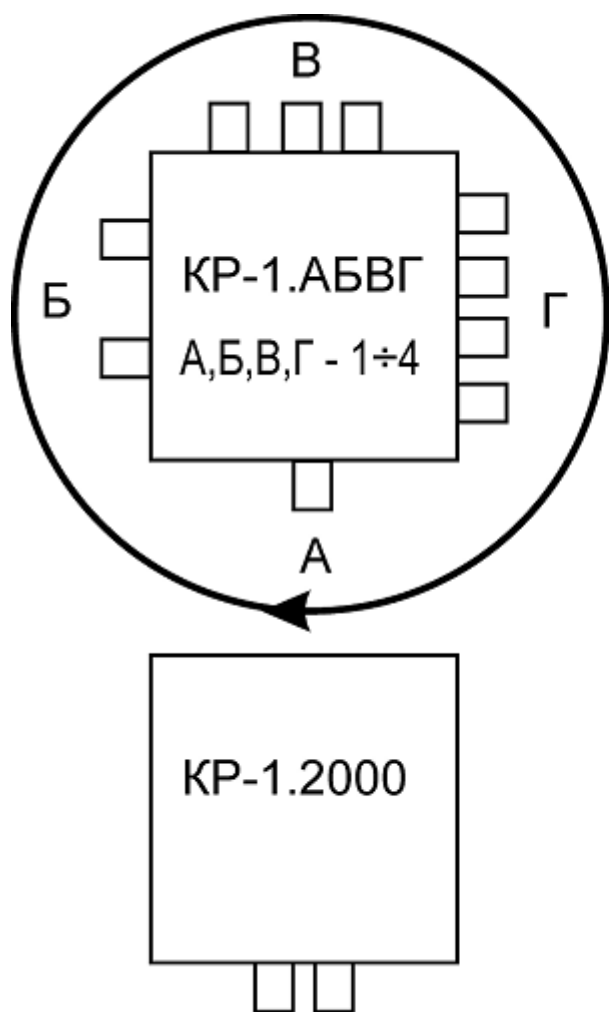

**КРЕПЛЕНИЕ НА КВАДРАТНЫЕ И КРУГЛЫЕ ОПОРЫ С ПОМОЩЬЮ
КРОНШТЕЙНА КС-1-04:**

Крепление КР-1.2000 на опору

