



**КОРОБКА МОНТАЖНАЯ  
КМ-3**

**Артикул:** 40003



**Технические характеристики:**

| №<br>п/п | Наименование                        | Значение      |
|----------|-------------------------------------|---------------|
| 1        | Материал корпуса                    | пластик ABS   |
| 2        | Диапазон рабочих температур         | -40°С ÷ +60°С |
| 3        | Габаритные размеры (с гермовводами) | 210x125x75 мм |
| 4        | Вес с упаковкой, не более           | 0,5 кг        |

Коробки монтажные серии КМ предназначены для защиты установленных в них электронных (КМ-1) или

электроустановочных (КМ-2, КМ-3) изделий при установке этих изделий на открытом воздухе или в помещениях с повышенным содержанием влаги.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**.

**Класс защиты: IP66.**

### **Описание изделий:**

- В коробке КМ-1 установлена 35 мм DIN-рейка для крепления на ней электронных устройств, например, одного или двух устройств защиты от импульсных перенапряжений УЗИП.
- В коробке КМ-2 установлена клеммная колодка с 6-ю зажимами под провод сечением до 4-х мм<sup>2</sup> для коммутации цепей питания аппаратуры или других электрических цепей.
- В коробке КМ-3 установлен плинт с неразмыкаемыми контактами на 10 пар LSA-PLUS 2/10 фирмы Krone для разветвления и коммутации линий связи или других соединительных линий.


Все коробки имеют 4 гермоввода. Гермоввод PGA7-08G предназначен для ввода провода заземления, подсоединяемого к установленной внутри коробки клеммы заземления.

Конструкция коробок серии КМ предусматривает возможность крепления их на круглую опору посредством кронштейна ТГБ-3.

## **УСТРОЙСТВО И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**



КМ-1, КМ-2, КМ-3

(210x125x75)

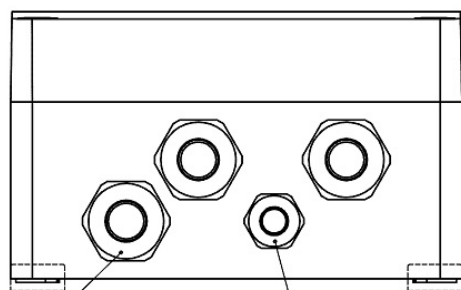



Гермоввод РГА11-10G (3шт.)  
Ø кабеля 10-6мм

Гермоввод РГА7-08G  
Ø кабеля 8-4мм

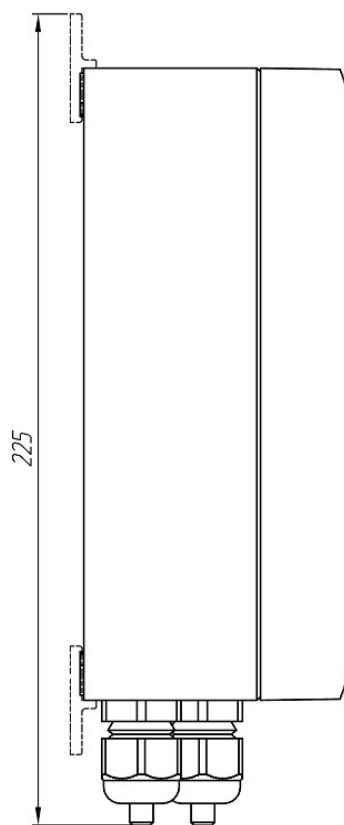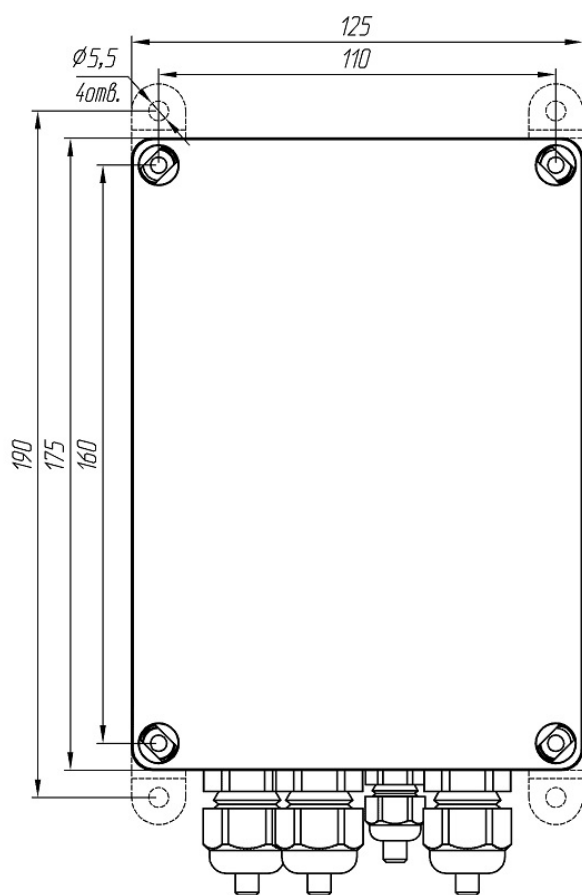

# КМ-3

Крышка не показана

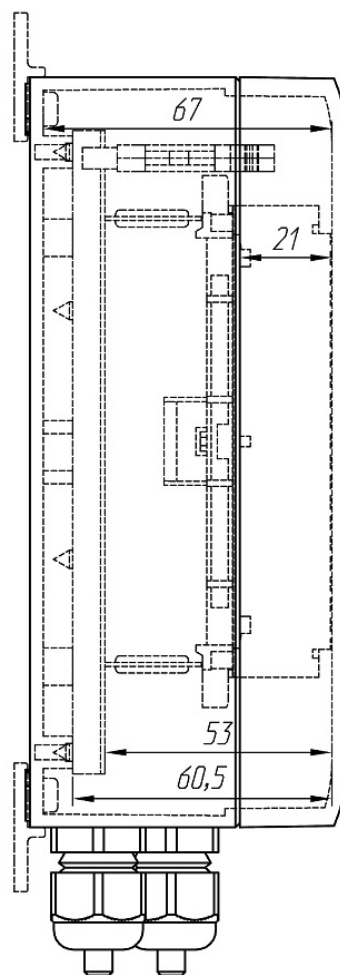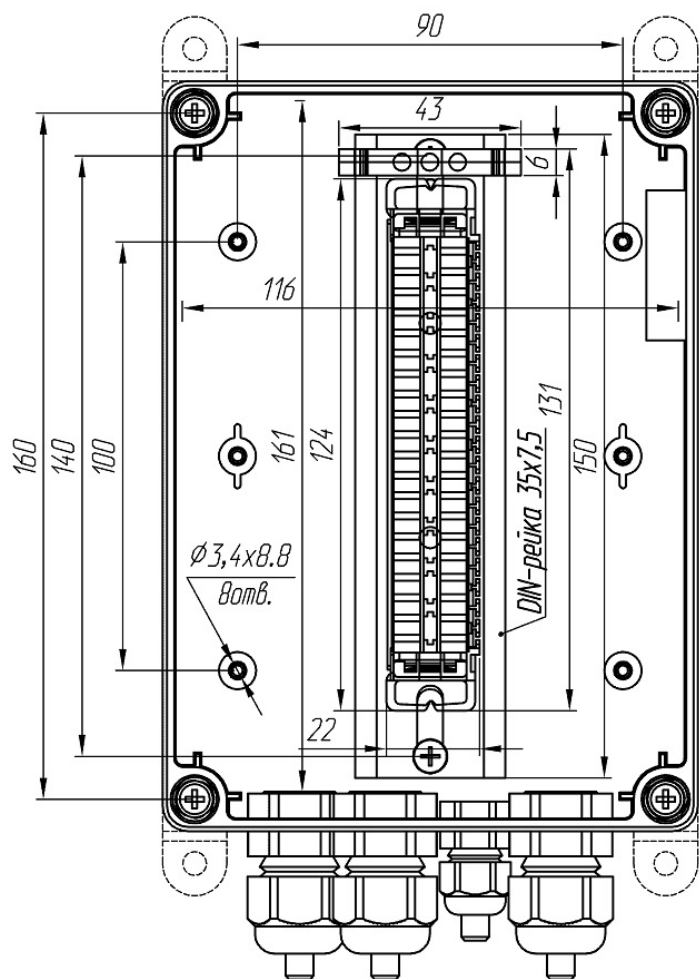

| №<br>п/<br>п | Наименование                             | КМ-1  | КМ-2  | КМ-3         |
|--------------|------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 1            | Гермоввод PGA7-08G - Ø кабеля 8 ÷ 4 мм   | 1 шт. | 1 шт. | <b>1 шт.</b> |
| 2            | Гермоввод PGA11-10G - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм | 3 шт. | 3 шт. | <b>3 шт.</b> |
| 3            | 35 мм DIN-рейка                          | 1 шт. | 1 шт. | <b>1 шт.</b> |

|   |                                                            |       |       |              |
|---|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 4 | Клеммная колодка (сечение подключаемых проводов до 6 мм²)  | -     | 6 шт. | -            |
| 5 | Клемма заземления (сечение подключаемых проводов до 6 мм²) | 1 шт. | 1 шт. | <b>1 шт.</b> |
| 6 | Плинт LSA-PLUS 2/10                                        | -     | -     | <b>1 шт.</b> |
| 7 | Магнитоконтактный извещатель                               | 1 шт. | 1 шт. | <b>1 шт.</b> |