

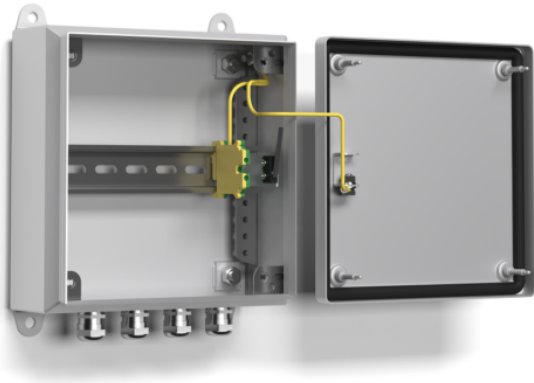


КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-4

Артикул: 40004



Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Значение
1	Материал корпуса	листовая сталь толщ. 1,2 мм (покрытие краска порошковая)
2	Диапазон рабочих температур	-60°С ÷ +70°С
3	Габаритные размеры	240x200x90 мм
4	Вес с упаковкой (не более)	2,2 кг

Коробки монтажные серии КМ (далее изделия) предназначены для установки в них элек-тронных (КМ-4)

или электроустановочных (КМ-5, КМ-6) устройств и защиты их от воздействия окружающей среды. Изделие оборудовано тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты IP66.

Класс защиты: IP66.

Описание изделий:


- В коробке КМ-4 установлена 35 мм DIN-рейка для крепления на ней электронных устройств, например, одного, двух или трех устройств защиты от импульсных перенапряжений УЗИП.
- В коробке КМ-5 установлена клеммная колодка с 6-ю зажимами под провод сечением до 6 мм² для коммутации цепей питания аппаратуры или других электрических цепей.
- В коробке КМ-6 установлен плинт с неразмыкаемыми контактами на 10 пар LSA-PLUS 2/10 для разветвления и коммутации линий связи или других соединительных линий.

Все коробки имеют 5 гермовводов.

Кронштейн для крепления на опоры $\varnothing = 115 \div 135$ мм (другой размер – под заказ) - приобретается по отдельной заявке.



УСТРОЙСТВО И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КМ-4, КМ-5, КМ-6
(200x200x80)

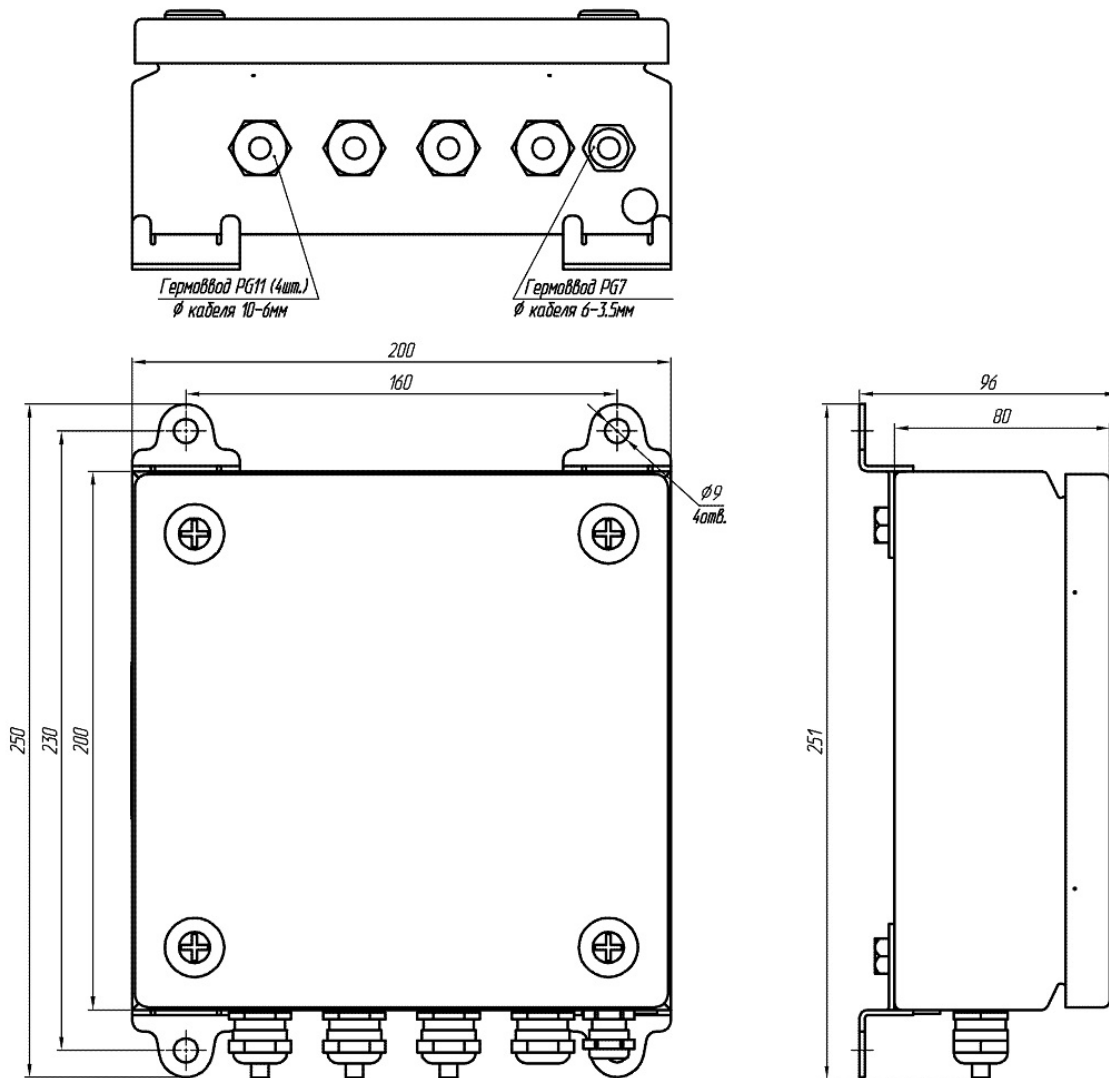

КМ-4

Крышка не показана

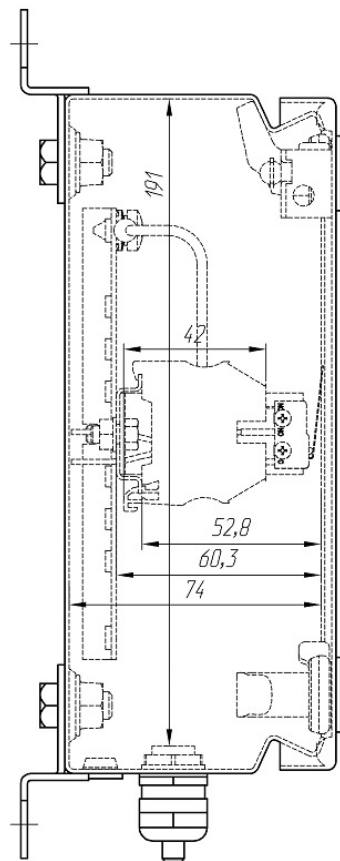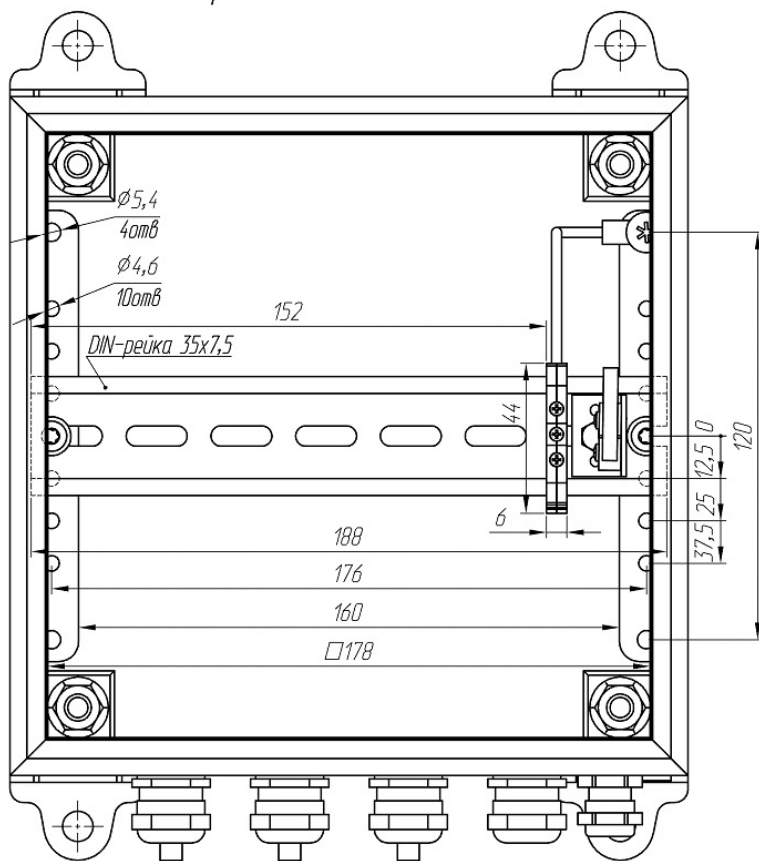

Наименование	КМ-4	КМ-5	КМ-6
Гермоввод PG11 - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Гермоввод PG7 - Ø кабеля 6 ÷ 3,5 мм	1 шт.	1 шт.	1 шт.
35 мм DIN-рейка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Клеммная колодка (сечение подключаемых проводов до 6 мм ²)	-	6 шт.	-
Клемма заземления (сечение подключаемых проводов до 6 мм ²)	1 шт.	1 шт.	1 шт.

Плинт LSA-PLUS 2/10	-	-	1 шт.
Тамперный контакт	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Скоба настенного крепления	4 шт.	4 шт.	4 шт.