

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПОРТОВ В СЕТИ ETHERNET УЗЛ-Е

Артикул: 20100



Технические характеристики:

Характеристики	Значение
Защищаемые пары	1-2, 3-6
Номинальное рабочее напряжение U_N	5 В DC
Макс. длительное рабочее напряжение U_c	6 В DC
Номинальный рабочий ток I_N	600 мА
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) I_n линия-линия C1/ линия-земля C2	250 А / 2 кА
Уровень напряжения защиты U_p при I_n . Линия-линия / линия-земля, не более	20 В / 550 В
Уровень напряжения защиты U_P при 1кВ/мкс: Линия-линия / линия-земля, не более	15 В/550 В

Характеристики	Значение
Время срабатывания Та Линия-линия / линия-земля	<10 нс/<100 нс
Вносимое затухание	<3 дБ (<100МГц)
Диапазон рабочих температур	- 55°С ÷ +85°С
Габаритные размеры	89 x 58 x 35 мм
Тип подключения (Вход-Выход)	RJ45-RJ45
Вес в упаковке	90 г
Категория испытаний по МЭК 61643-21	C1, C2

Устройство защиты **УЗЛ-Е** предназначено для защиты от импульсных перенапряжений портов локальной сети ETHERNET 10/100 Base-TX. Устанавливается в пределах 2-3 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1).

Защищаемое оборудование:


сетевые видеокамеры, контроллеры систем сигнализации и автоматизации, компьютеры, коммутаторы и т.д.

Устройство защиты УЗЛ-Е по техническим и эксплуатационным характеристикам удовлетворяет требованиям ГОСТ IEC 61643-21, ГОСТ IEC 61000-4-5.

Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP20.


Конструктивно УЗЛ-Е выполнено в пластмассовом корпусе с креплением на 35мм DIN-рейку. Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

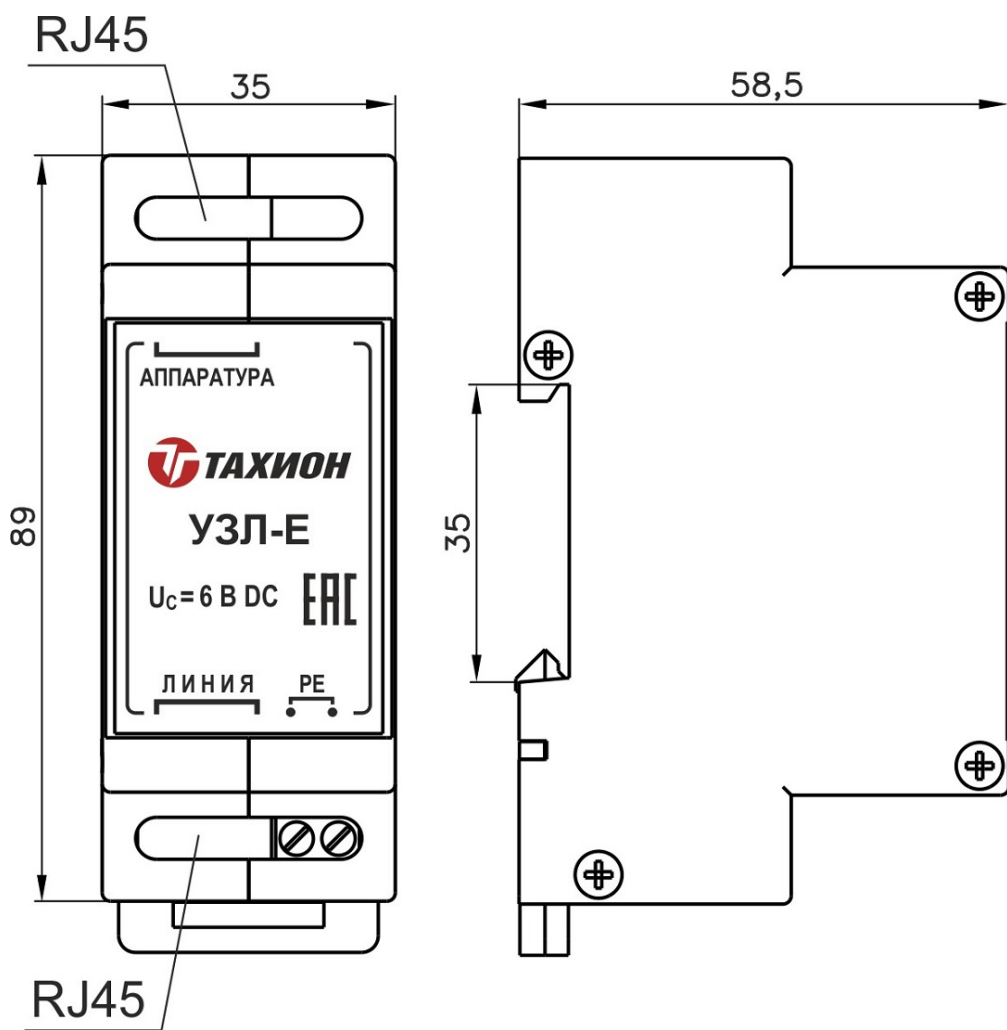

СХЕМА

Защищаемое устройство

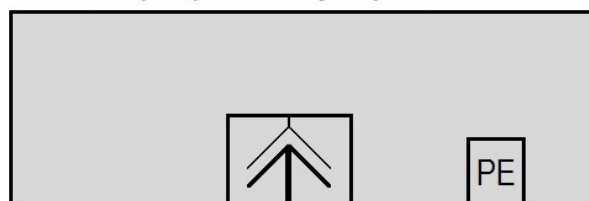

УЗЛ-Е

