


УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ ВИДЕОСИГНАЛА И ПИТАНИЯ УЗЛ-К

Артикул: 20111

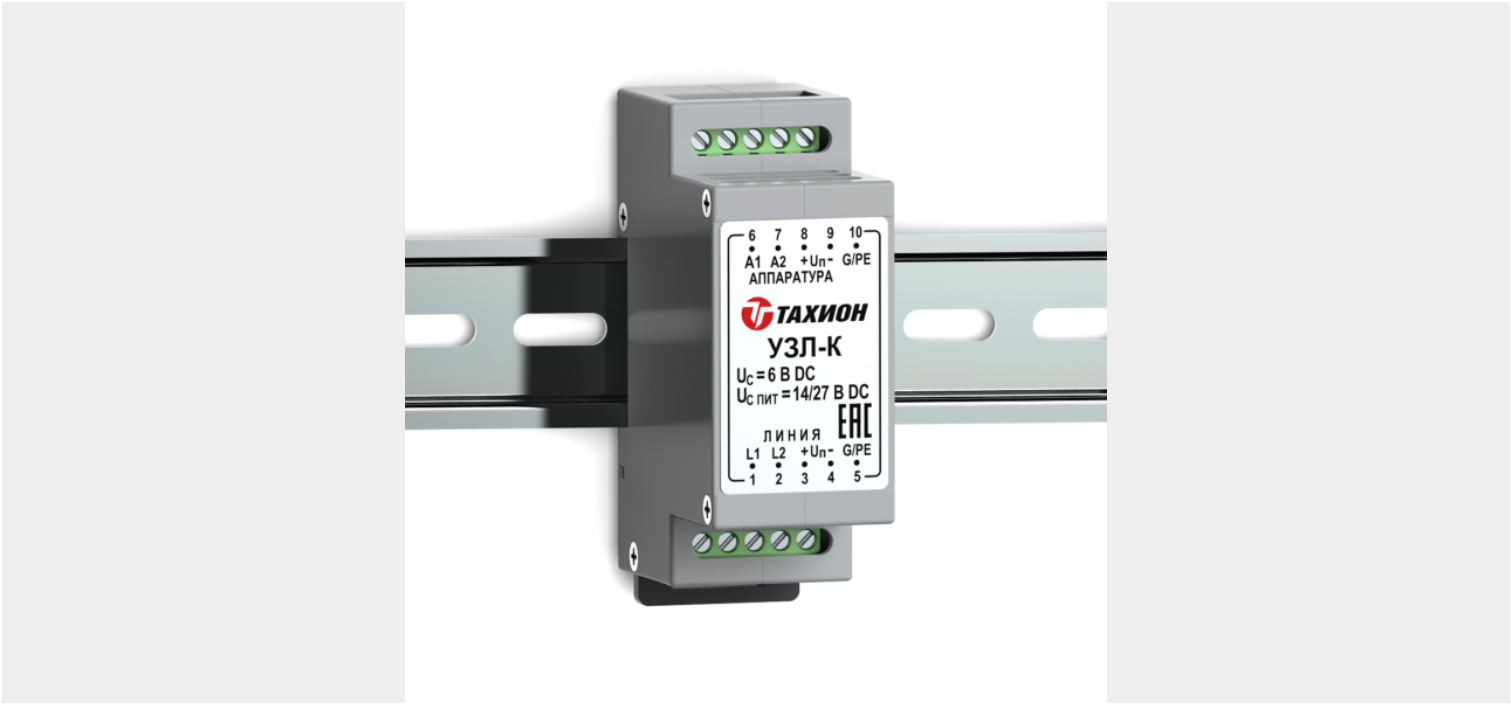

Технические характеристики:

Характеристики	Значение
Сигнальной цепи:	
Максимальный импульсный разрядный ток при t имп 8/20мкс (Imax)	10 кА
Номинальное рабочее напряжение	6 В
Уровень напряжения защиты при Imax	15 В
Вносимое затухание	0,5 дБ
Неравномерность АЧХ в диапазоне до 50 МГц, не более	1 дБ
Время срабатывания, менее	30 нсек
Цепи питания:	
Номинальное рабочее напряжение	12/24 В DC

Характеристики	Значение
Напряжение ограничения	16/28 В
Максимальный ток	1,5 А
Номинальный ток (I _н)	0,5 А
Максимальный импульсный разрядный ток при t имп 8/20мкс (I _{max})	10 кА
Уровень напряжения защиты при I _{max}	30/50 В
Вносимое сопротивление	1 Ом
Потери при I _н	0,5 В
Время срабатывания, менее	30 нсек
Количество защищаемых пар:	
По цепи сигнала	1
По цепи питания	1
Сечение подключаемых проводов, не более	2,5 мм ²
Диапазон рабочих температур	-55° С ÷ +85° С
Габаритные размеры	38 x 55,5 x 17мм
Вес в упаковке	90 г

Защищаемое оборудование: аналоговые видеокамеры, видеорегистраторы, мониторы, термокожухи для аналоговых уличных видеокамер.

- Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.
- Устройство по техническим и эксплуатационным характеристикам удовлетворяет требованиям МЭК 61643-21-2000, ГОСТ Р 51317.4.5-99.
- Устройство выпускается в пластмассовом корпусе с креплением на 35мм DIN-рейку.
- Степень защиты УЗЛ-К **IP20** в соответствии с ГОСТ 14254.

Конструктивно УЗЛ-К в корпусном исполнении для крепления на din-рейку

При использовании двух УЗЛ-К (на передающей и приёмной стороне), экран должен быть заземлён только в одной точке и нигде не иметь контакта с металлическими конструкциями. Точка заземления

экрана определяется условиями объекта.