


ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ ЗВС-3

Артикул: 40050

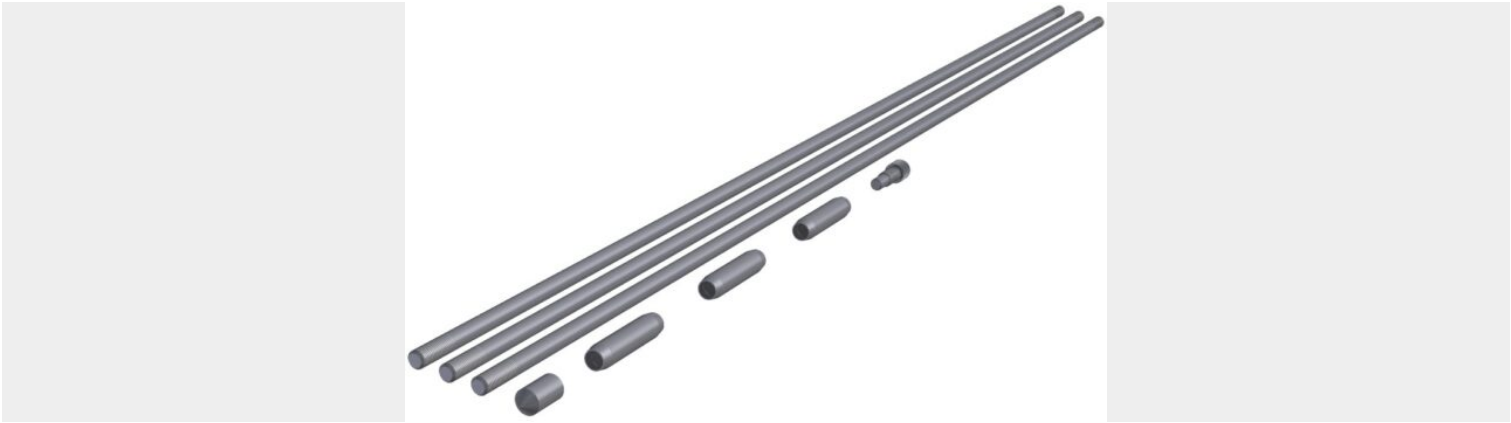

Технические характеристики:

Длина стержня заземления	1500 мм
Глубина монтажа ЗВС (без учета глубины приямка)емый ток	4,5 м
Диаметр стержня заземления	16 мм
Покрытие ЗВС	горячее цинкование
Срок службы	более 30 лет
Вес в упаковке	8,3 кг

Заземлитель вертикальный стержневой (ЗВС) предназначен для использования в качестве вертикального элемента (электрода) заземляющих устройств.

ЗВС используется для организации следующих видов заземления:

- защитного заземления в целях безопасности работающего персонала;
- рабочего заземления для обеспечения нормальной работы электроустановок;
- заземления молниезащиты для отвода в землю токов молнии или ограничения грозовых

перенапряжений.


ЗВС может быть смонтирован на глубине от 0,5 до 30 метров.

Заземлитель отвечает требованиям ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54) и разрешён к применению на территории РФ в соответствии с изменениями к ПУЭ (технический циркуляр ассоциации «Росэлектромонтаж» № 11/2006 от 16 октября 2006 г.).

Комплект поставки

1	Головка удароприемная	1 шт.
2	Муфта соединительная	3 шт.
3	Стержень заземления	3 шт.
4	Наконечник	1 шт.
5	Зажим универсальный	1 шт.
6	Герметизирующая лента	1 шт.

Общий вид и установка

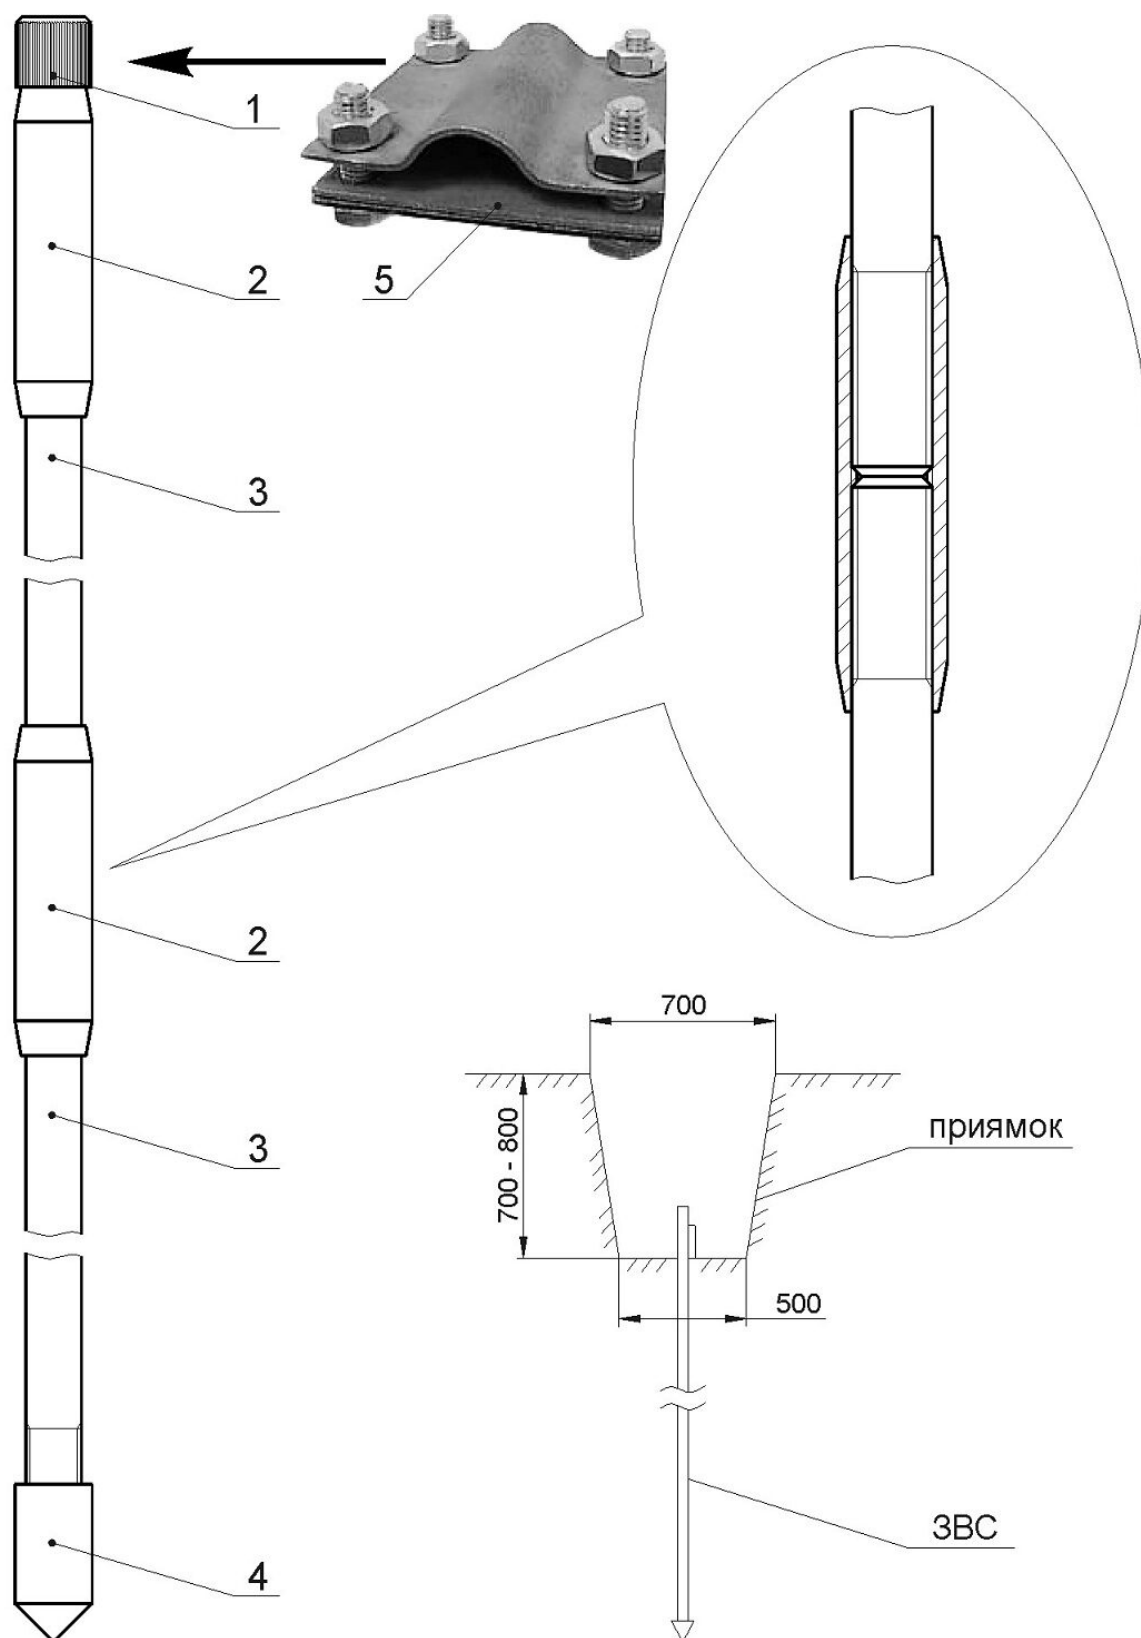

По отдельному заказу приобретается:

1. Насадка на перфоратор;
2. Дополнительные стержни и муфты.