

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-8

Артикул: 40069



Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Значение
1	Материал корпуса	пластик ABS
2	Диапазон рабочих температур	-40°С ÷ +60°С
3	Габаритные размеры (с гермовводами)	210x175x100 мм
4	Вес с упаковкой, не более	0,5 кг

Коробка монтажная КМ-8 предназначена для установки в неё электронных или электроустановочных устройств и защиты их от воздействия окружающей среды. Изделие оборудовано магнитоконтактным

извещателем для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017**.



Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

Описание:


В коробке КМ-8 установлена 35 мм DIN-рейка, шина заземления 8/1, клеммная колодка двухъярусная, 5 гермовводов PGA7-08G, 4 гермоввода PGA10-11G.

КМ-8

Крышка не показана

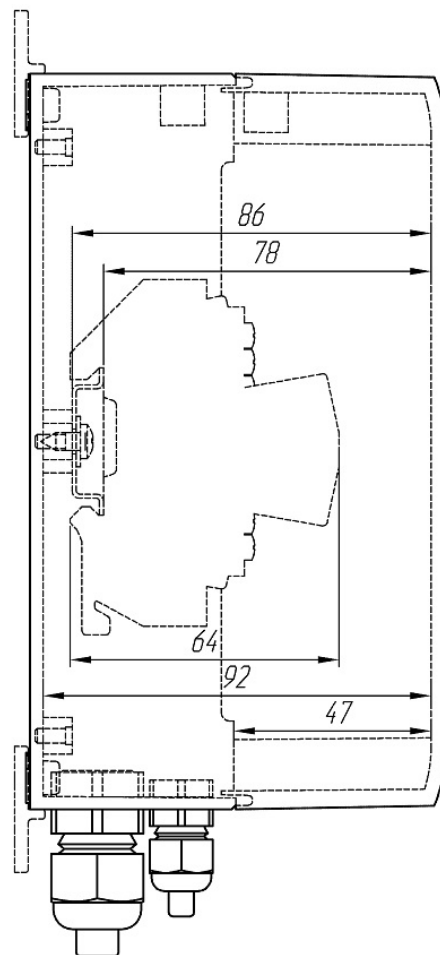
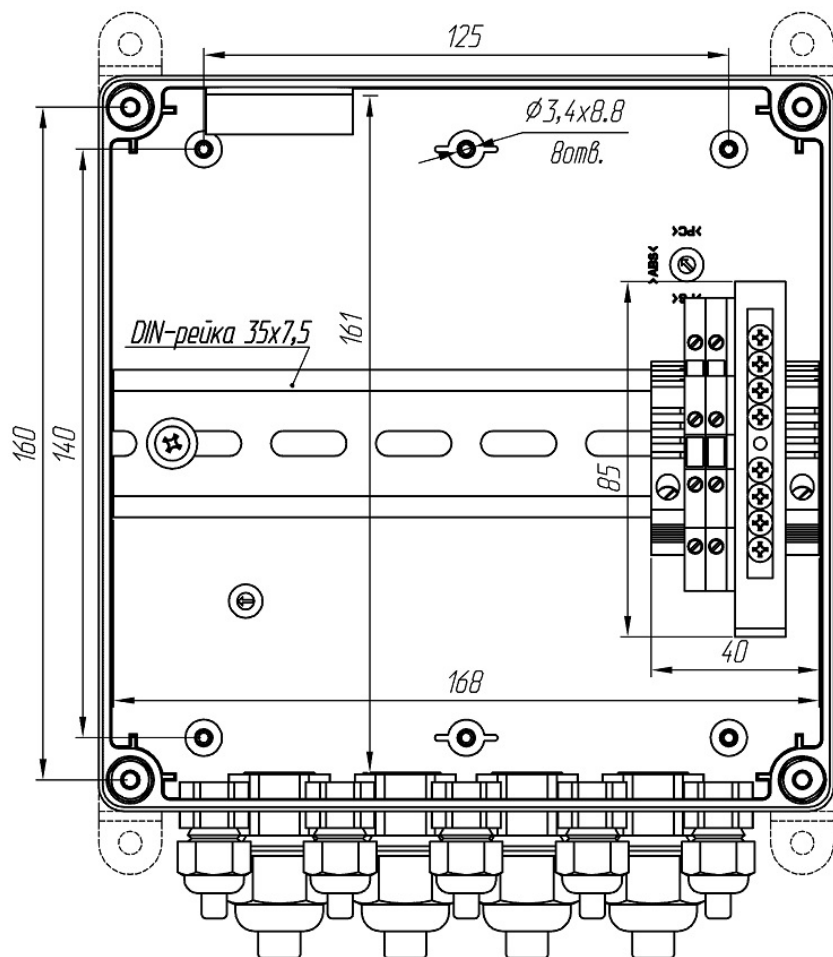


КМ-8 (210x175x100)

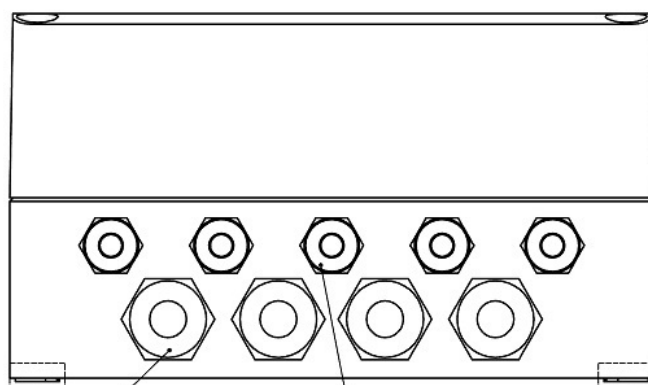

ГЕРМОВВод PGA11-10G (3шт.)
Ø каделя 10-6мм





ГЕРМОВВод PGA7-08G
Ø каделя 8-4мм

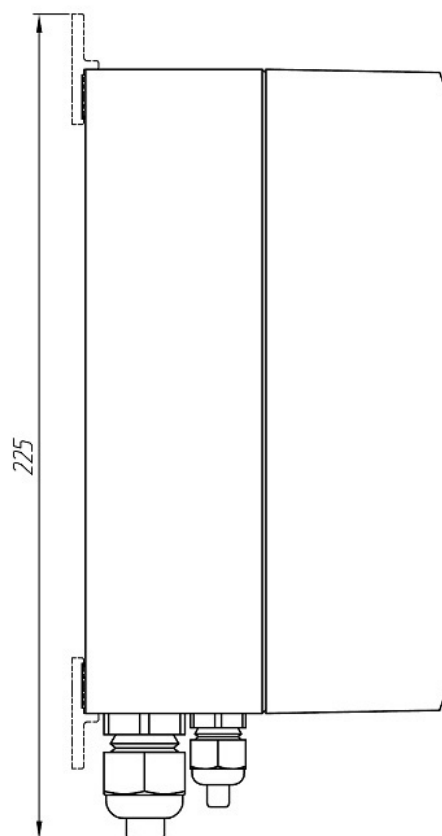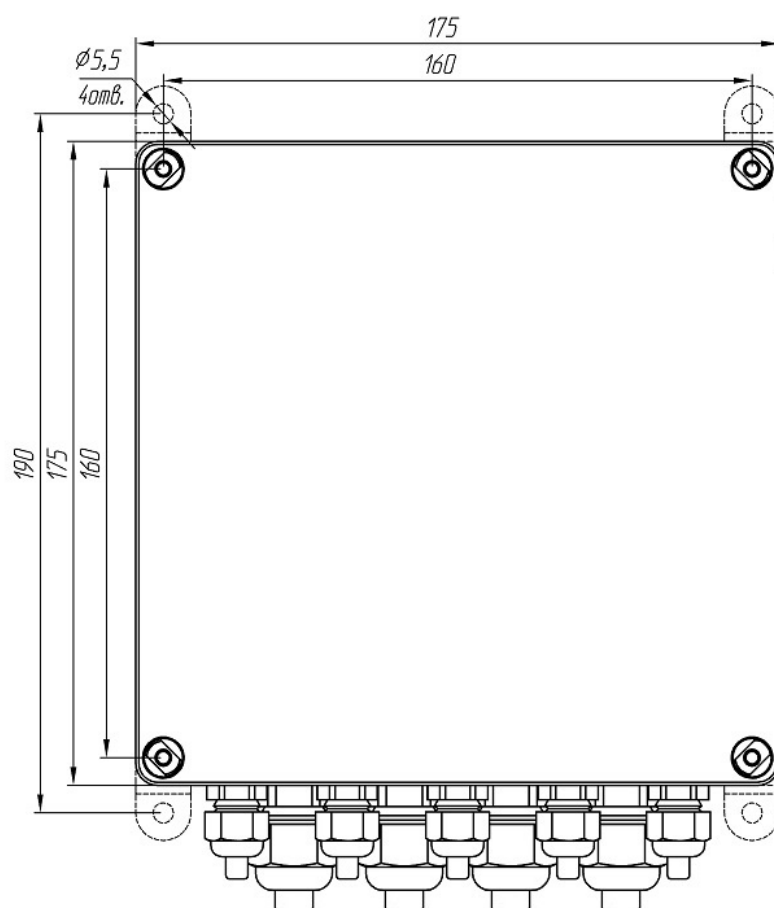

По отдельной заявке на DIN-рейку устанавливаются устройства защиты от импульсных перенапряжений в двух вариантах комплектации:

- 1) устройства защиты портов Ethernet 10/100Base-TX УЗЛ-Е (3 шт.) и устройство защиты цепей вторичного питания УЗП-24DC/5 (или УЗП-24AC/5) (1 шт.) – рис.Б;
- 2) устройства защиты портов в сети Ethernet с питанием PoE УЗЛ-ЕП (4 шт.) – рис.В.

Крышка не показана

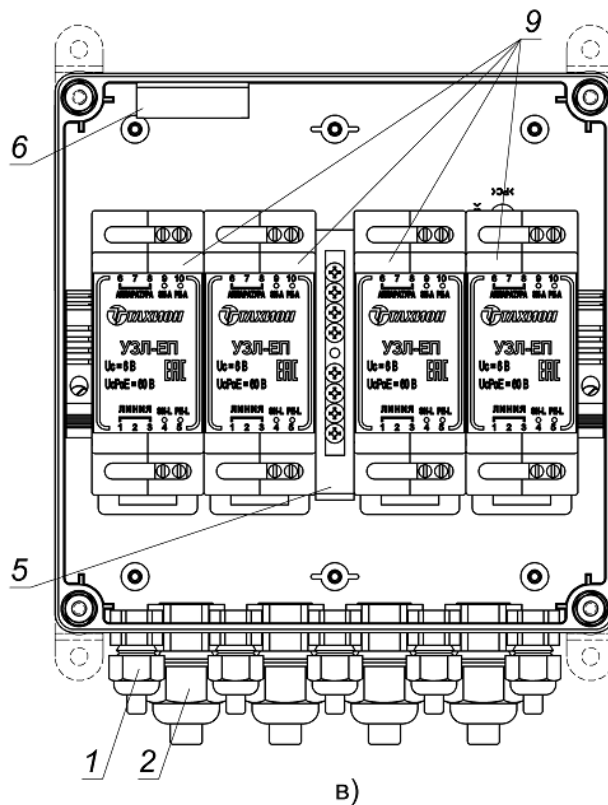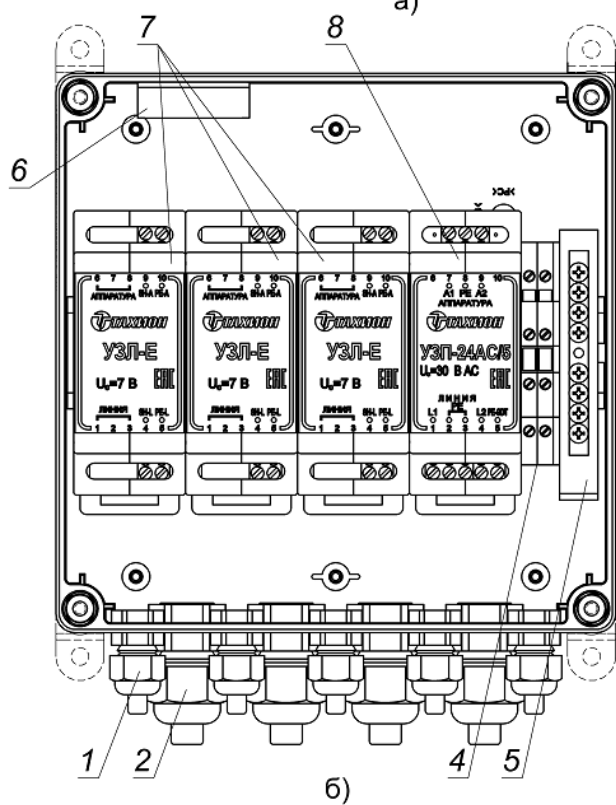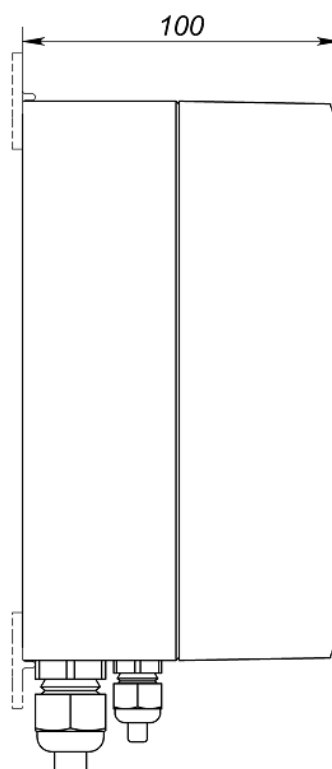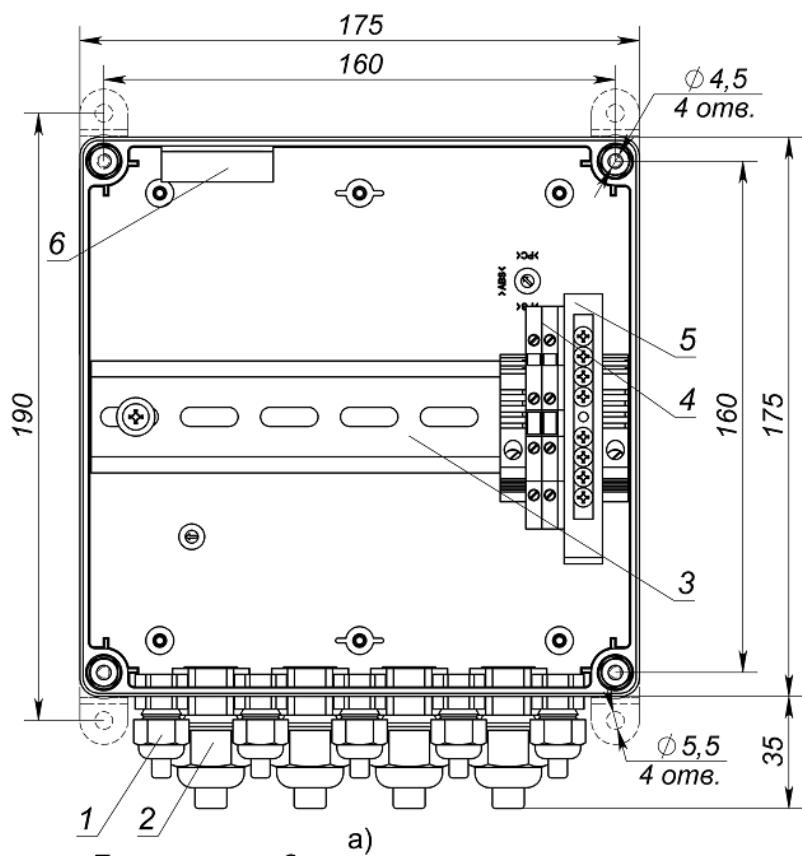

Комплектность:

№ п/п	Наименование	КМ-8	КМ-8 исп.1	КМ-8 исп.2
1	Гермоввод PGA7-08G – Ø кабеля 8 ÷ 4 мм	5 шт.	5 шт.	5 шт.
2	Гермоввод PGA11-10G – Ø кабеля 10 ÷ 6 мм	4 шт.	4 шт.	4 шт.
3	35 мм DIN-рейка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
4	Клеммная колодка двухъярусная (сеч. подкл-х	2 шт.	2 шт.	-
5	проводов до 4 мм²)	1 шт.	1 шт.	1 шт.
6	Шина заземления 8/1 (сеч. подкл-х проводов до 10 мм²)	1 шт.	1 шт.	1 шт.
7	Магнитоконтактный извещатель	-	до 3 шт.	-
8	УЗЛ-Е	-	1 шт.	-
9	УЗП-24DC/5 (или УЗП-24AC/5)	-	-	до 4 шт.
	УЗЛ-ЕП			