


**КРОНШТЕЙН
КС-5**

Артикул: 40102

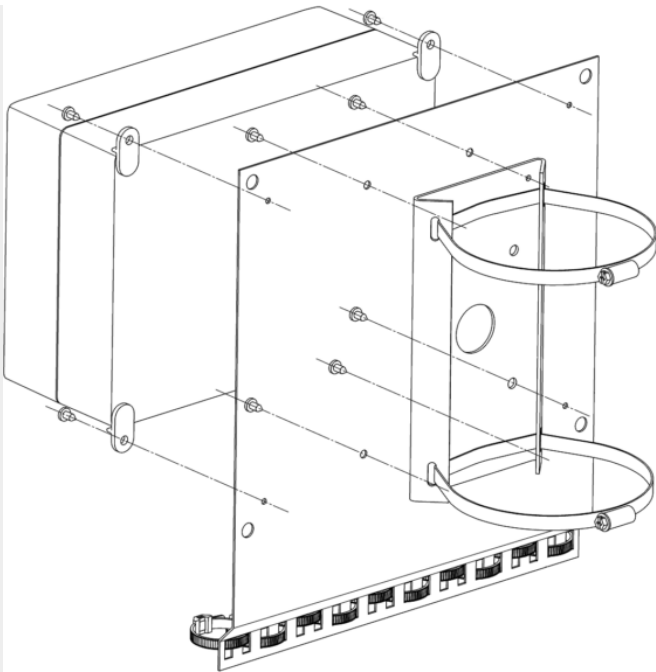


Технические характеристики:

№ п/п	Характеристики	Значение
1	Габаритные размеры	320x280x33 мм
2	Вес, не более	1,5 кг

Кронштейн **КС-5** предназначен для крепления блока питания БПУ-3-220VAC-24VAC/10A и УСВ-24 на квадратные и круглые опоры Ø 115 ÷ 135 мм , □ 90 ÷ 106 мм (другой размер – под заказ) и крепления (фиксации) подводящих кабелей или металлорукавов.

КС-5 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Установка блоков питания БПУ-3-220VAC-24VAC/10A на круглые или квадратные опоры

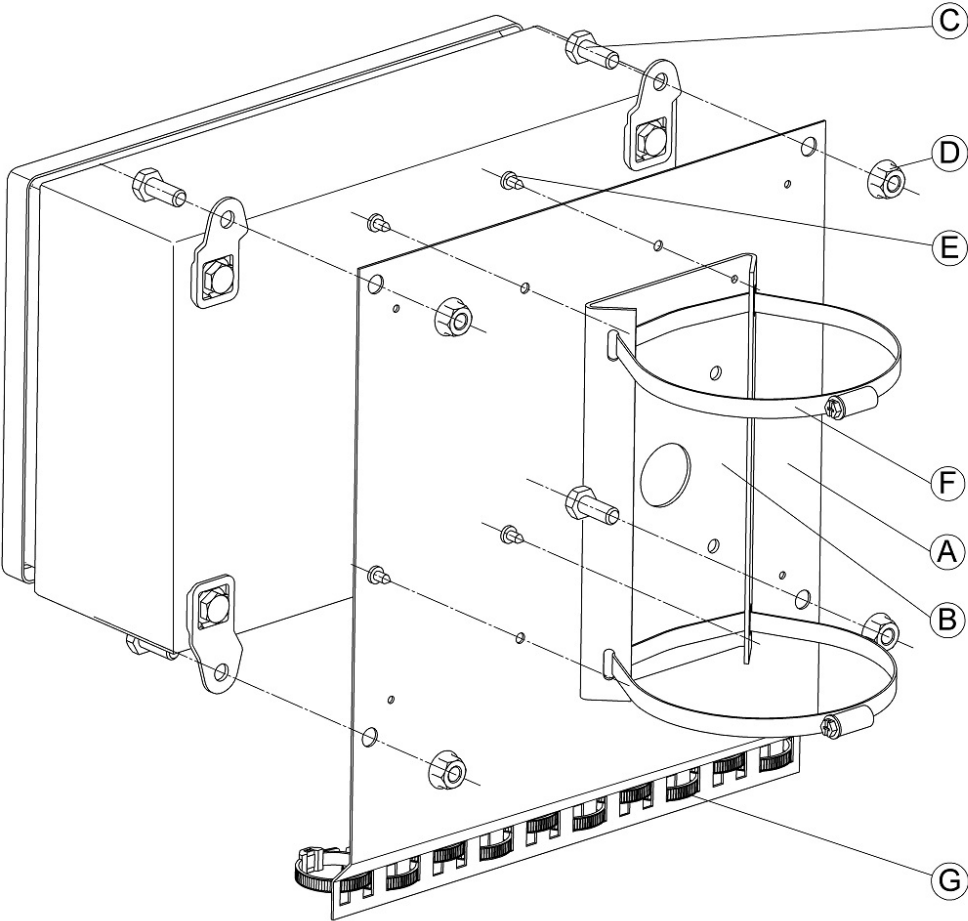

Поз.	Изобр.	Кол.
A		1
B		1
C	M8x16	4
D	M8	4
E	4,2x9,5	8
F	Ø 120-140*	2
G	6x180	10

* Другой размер - под заказ.

Установка блоков питания УСВ-24 на круглые или квадратные опоры

