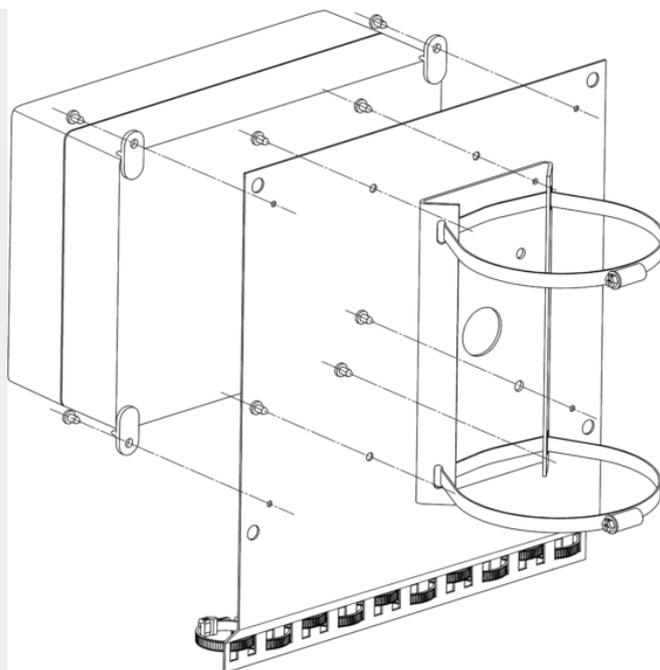


## КРОНШТЕЙН КС-5

Артикул: 40102



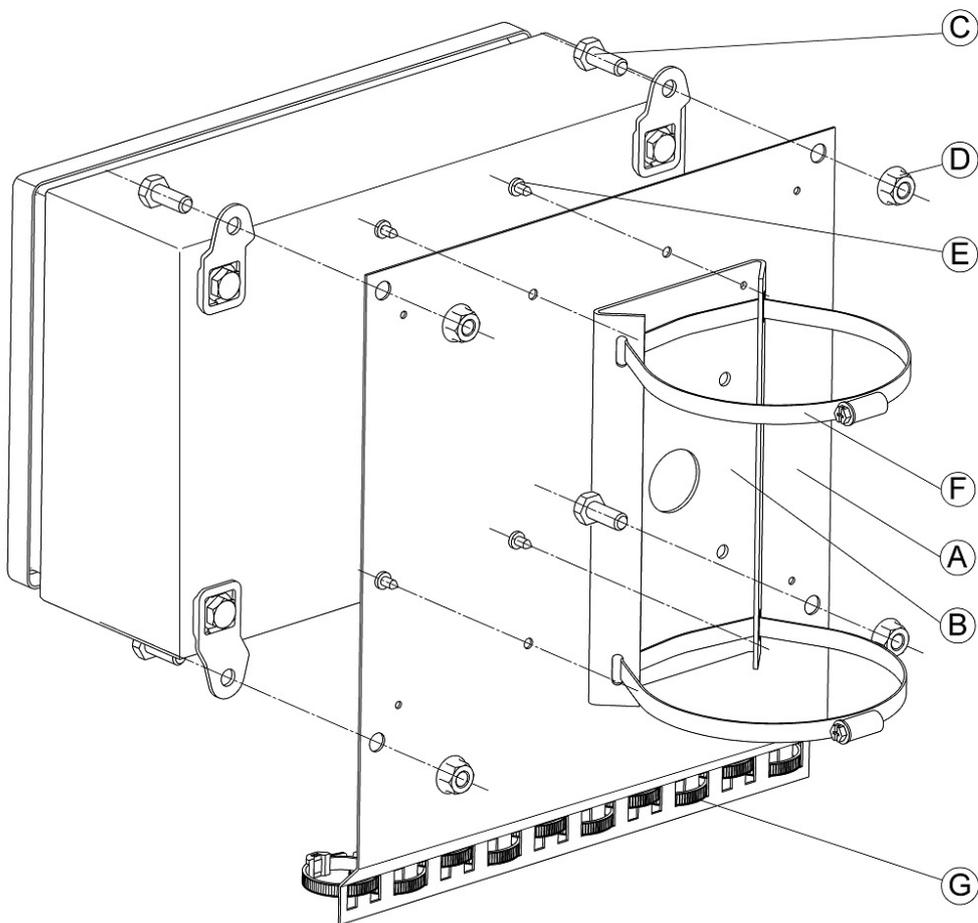
### Технические характеристики:




№ п/п	Характеристики	Значение
1	Габаритные размеры	320x280x33 мм
2	Вес, не более	1,5 кг

Кронштейн **КС-5** предназначен для крепления блока питания БПУ-3-220VAC-24VAC/10A и УСВ-24 на квадратные и круглые опоры  $\varnothing 115 \div 135$  мм,  $\square 90 \div 106$  мм (другой размер – под заказ) и крепления (фиксации) подводящих кабелей или металлорукавов.

КС-5 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

## Установка блоков питания БПУ-3-220VAC-24VAC/10A на круглые или квадратные опоры



Поз.	Изобр.	Кол.
A		1
B		1
C	 M8x16	4
D	 M8	4
E	 4,2x9,5	8
F	 Ø120-140*	2
G	 6x180	10

\* Другой размер - под заказ.

## Установка блоков питания УСВ-24 на круглые или квадратные опоры

